

Bloc d'alimentation Cisco vierge pour RPS 2300 3560e 3570e et plus



Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: 700-22577-01

Price:

Stock: instock

Categories: [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)

Product Description

Bloc d'alimentation pour la série 880 890 341-0231-0X- 12V 5A



Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: PWR-60W-AC

Price:

Stock: instock

Categories: [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)

Product Description



Boîte d'alimentation MikroTik | Routeur | RB750P-PBr2. 5x RJ45 100Mb/s. extérieur. étanche

Nombre de ports LAN	5x 10/100BaseTX (RJ45)
Fréquence CPU	650 MHz
Gestion	Par navigateur Web
Gestion	CLI - Interface de ligne de commande
Nombre de cœurs de processeur	1
Entrée PoE	Oui
Sortie PoE	Oui
Mémoire RAM	64 Mo
Type de boîtier	Plastique
Type d'alimentation de l'appareil	Alimentation
Type d'alimentation de l'appareil	PoE passif

[Read More](#)

SKU: 4752224000354

Price: 59,68 € HT

Stock: instock

Categories: [Routeurs filaires](#)

Product Description

Appareil puissant avec prise en charge PoE

Routerboard powerbox rb750ppbr2 est un routeur externe avec **cinq ports Ethernet** avec **sortie PoE** sur quatre ports. **Cet appareil peut alimenter quatre appareils compatibles PoE.** tels que notre **SXT** ou d'autres.

La structure est résistante aux conditions

Étant donné que le boîtier d'alimentation Mikrotik routerboard rb750ppbr2 a un **boîtier externe étanche**. il peut être monté sur une tour ou dans d'autres emplacements extérieurs. l'appareil dispose de **cinq ports Ethernet blindés**. dont quatre peuvent alimenter d'autres appareils compatibles PoE avec la même tension que l'appareil (le courant de sortie maximal est de **1 A par port**. la sortie totale maximale est de **2 A**). moins de problèmes d'alimentation et de câbles !

Les caractéristiques les plus importantes :

- Boîtier étanche
 - Entrée PoE
 - Sortie PoE
 - Montable sur poteau
 - Surveillance de la tension et de la température du circuit imprimé
 - 5x ports LAN
 - Deux types de alimentation (alimentation. PoE passif)
 - Composants bien choisis (frames 650mhz cpu 64mb)
-



Boîte de ba RB912UAG- 1x RJ45 100 1x USB

2.4 GHz

Processeur intégré

Systèmes d'exploit
compatibles

Connecteur(s)

Profondeur

Ports LAN Ethernet

Débits de données

Ethernet LAN

Bande de fréquenc

Code du système

harmonisé (SH)

Hauteur

Mémoire interne

Oui

Kit de montage

Normes réseau

Température de
fonctionnement (T

Tension de sortie

Consommation élec
(max)

Power over Etherne

Modèle de process

Couleur du produit

USB 2.0 quantité d

Type de connecteur USB	USB Type-A
Wi-Fi. Ethernet (RJ-45)	
Poids	390
Largeur	246

[Read More](#)

SKU: 4752224000682

Price: 77,08 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Stations de base](#)

Product Description

MicroTik BaseBox 2

MikroTik RouterBoard BaseBox 2 (RB912UAG-2HPnD-OUT) est un appareil sans fil pour une installation en extérieur. fonctionnant à une fréquence **2.4GHz**. Le **Le routeur sans fil/point d'accès** est construit sur la populaire carte modèle **RB912** de Mikrotik. il dispose de deux connecteurs **SMA** pour connecter les antennes et d'une bride de protection pour protéger contre l'humidité .

Idéalement adapté aux antennes directionnelles ou omnidirectionnelles

L'appareil est idéal comme module radio pour les antennes directionnelles ou omnidirectionnelles avec connecteurs **SMA**. Il existe également trois espaces supplémentaires pour les connecteurs d'antenne. au cas où vous voudriez utiliser la prise **miniPCI-e** pour une interface sans fil pour créer un appareil bi-bande ou comme **3G / 4G (LTE)** modem.

Appareil parfaitement équipé

L'appareil dispose d'un port **USB**. d'un port **Ethernet** et les sorties de masse sont situées sur le bas de l'appareil. sous le couvercle de protection. Une boucle de montage pour montage sur tour/poteau et un support de rail **DIN** séparé sont inclus. L'injecteur **PoE** et l'alimentation sont également inclus .

Les caractéristiques les plus importantes :

Les caractéristiques les plus importantes :

- 2x connecteur RP-SMA
- 1x port Ethernet 10/100/1000Mbps
- 1x emplacement miniPCIe
- 1x port USB 2.0
- Indicateur de niveau de signal
- li>Boîtier étanche



Boîte de ba RB912UAG- 1x RJ45 100 1x USB

5 GHz

Processeur intégré

Systèmes d'exploit
compatibles

Connecteur(s)

Profondeur

Ports LAN Ethernet

Débits de données
LAN

Bande de fréquence

Code du système h
(SH)

Hauteur

Mémoire interne

Indicateurs LED

Kit de montage

Normes de mise en réseau	IEEE 802.11a.IEEE 802.11n
Température de fonctionnement (TT)	-30 - 60
Tension de sortie	30
Consommation électrique (max)	14
Power over Ethernet (PoE)	Oui
Modèle de processeur	Qualcomm Atheros AR9342
Couleur du produit	Gris
Quantité de ports USB 2.0	
Type de connecteur USB	USB Type-A
Connexion WAN	Wi-Fi. Ethernet (RJ-45)
Poids	390
Largeur	246

[Read More](#)

SKU: 4752224000736

Price: 77,08 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Stations de base](#)

Product Description

Périphérique client MicroTik BaseBox 5

Mikrotik BaseBox5 (RB912UAG-5HPnD-OUT) est un périphérique sans fil pour une installation en extérieur. fonctionnant sur une fréquence de 5 GHz. Le périphérique est construit sur le Modèle populaire RB912 de Mikrotik. Il dispose de deux connecteurs RPSMA pour connecter les antennes et d'une bride de protection pour protéger contre l'humidité. L'appareil est idéal comme module radio pour les antennes directionnelles ou omnidirectionnelles avec connecteurs RPSMA.

Caractéristiques :

Caractéristiques :

- Bande 5 GHz
- normes 802.11 a/n
- Gigabit Ethernet port
- Puissance de transmission 30 dBm (1000 mW)
- 2 connecteurs d'antenne RP-SMA
- MIMO 2x2
- emplacement miniPCIe supplémentaire
- RouterOS avec licence Level4

Spécifications Basebox5

À l'intérieur de la carte, il y a aussi un slot miniPCIe auquel vous pouvez connecter un module radio/3G (en utilisant 3G rend impossible l'utilisation de l'USB) et un port USB 2.0. Il y a trois trous pour les câbles sortant du module complémentaire. L'appareil est alimenté via PoE 8 - 30 V. il dispose du système d'exploitation RouterOS avec licence Level4 . L'ensemble comprend une alimentation (24 V, 0.8 A), un injecteur Gigabit PoE, des attaches de montage et un support de montage sur rail DIN. Si vous voulez que vos réseaux sans fil fonctionnent parfaitement, choisissez le périphérique client microtik de la carte de routage de la basebox (5ghz 1x rj45 1000mbs). Nous serons heureux de vous aider à choisir votre équipement réseau et de vous fournir une assistance technique. Dans notre boutique, nous proposons des routeurs sans fil, des points d'accès, des convertisseurs de média, des appareils clients cpe, des caméras ip, une carte de routage ldf, une carte de routage ldf, cap routerboard, hap routerboard, wap routerboard, lhg routerboard, omnitik routerboard, powerbox routerboard, netmetal routerboard, lhg xl routerboard et autres périphériques réseau. Posez une question - nous sommes à votre disposition.



Boîte de base MikroTik 6 | CPE | RB912UAG-6HPnD-OUT. 6GHz. 1x RJ45 1000Mb/s. 1x miniPCle. 1x USB

Norme LAN	Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
Vitesse de transmission sans fil maximale	300 Mb/s
Nombre de ports LAN	1x 10/100/1000BaseTX (RJ45)
Fréquence de fonctionnement	6 GHz
Normes de réseau sans fil	IEEE 802.11a
Normes de réseau sans fil	IEEE 802.11n
Fréquence CPU	600 MHz
Type d'appareil	Appareil client
Mémoire RAM	64 Mo
Type d'alimentation de l'appareil	PoE passif

[Read More](#)

SKU: 4752224003027

Price: 77,08 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Périphériques clients CPE](#)

Product Description

MicroTik BaseBox 6

BaseBox 6 dans un appareil sans fil externe. basé sur le modèle populaire **RB912**. équipé de deux **SMA /b> connecteurs pour les antennes et un cache-câble pour la protection contre l'humidité. il y a également trois espaces supplémentaires pour les**

connecteurs d'antenne. au cas où vous voudriez utiliser la prise BaseBox miniPCle pour une interface sans fil supplémentaire afin de créer une double bande ou un modem 3G/4G. Le boîtier s'ouvre d'une seule main et est protégé des intempéries. Les sorties USB, Ethernet et le fil de terre sont au niveau en bas, derrière le couvercle.

MicroTik BaseBox 6

La carte de routeur Mikrotik BaseBox 6 est conçue pour fonctionner dans la bande **6 GHz**. elle est basée sur **Puce AR9342** avec une synchronisation **600 MHz**. dispose de **64 Mo de RAM** et de **128 Mo de mémoire intégrée** (NAND) et **port Ethernet gigabit**. il prend en charge les protocoles **802.11a/n** et la technologie **2x2 MIMO** (double chaîne). et sa capacité de transmission théorique maximale est de **300 Mb/s**. L'appareil dispose d'un système **RouterOS** avec licence de niveau 4.

Tous les accessoires inclus

Il est équipé d'un anneau de montage pour montage sur mât. L'appareil est alimenté via **PoE** passif. L'ensemble comprend une alimentation **24V, 1.2 A**. 2 pinces en plastique. une pince métallique. un Support DIN et un **injecteur PoE gigabit**.

Les caractéristiques les plus importantes :

Les caractéristiques les plus importantes :

- Système RouterOS Niveau 4
 - 1 emplacement miniPCle
 - Port Gigabit Ethernet
 - Normes 802.11 a/n
 - Boîtier étanche
 - 1x slot mini SIM
 - 2x connecteurs RP-SMA
 - 2x2 MIMO (dual-chain)
 - Fonctionnement dans Bande 6 GHz
-



Boîtier Extralink Disheter Pro 23dBi HV | Antenne Wi-Fi | 23dBi

40 dB	Largeur du faisceau vertical
Fréquence d'antenne	5 GHz
Fréquence d'antenne	4.9-6.2 GHz
Fréquence d'antenne	6 GHz
Type d'antenne	Directionnelle
Gain d'énergie	21dBi - 30dBi
Application	Extérieur
Type de connecteur	2x N FEMELLE
Rapport avant-arrière	
Largeur du faisceau horizontal	8°
Polarisation	Double polarisation (horizontale et verticale)
Isolation port à port	50 dB
8°	
VSWR	1.5:1

[Read More](#)

SKU: 978030137962

Price: 120,56 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Antennes Wi-Fi](#)

Product Description

- Caractéristiques du produit:**

Antenne directionnelle de haute qualité conçue pour fonctionner aux fréquences 5 GHz, 4,9-6,2 GHz et 6 GHz. Cette antenne fournit un gain d'énergie efficace allant de 21 dBi à 30 dBi, ce qui permet d'obtenir un signal fort avec de faibles interférences.



Boîtier MikroTik GPeR IP67 | Enceinte | Extérieur. IP68. dédié au GPeR

[Read More](#)

SKU: 5903148917788

Price: 4,98 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [boîtier de routeur](#)

Product Description

Boîtier externe - MIKROTIK GPER-IP67-CASE

Boîtier extérieur robuste pour les unités **GPeR**. Il peut être facilement monté sur les murs et les poteaux. Malgré son nom, des tests méticuleux ont montré qu'en réalité le boîtier a un niveau de protection **IP68** avec une protection contre l'immersion dans l'eau ainsi que contre la poussière. Pour étendre en toute sécurité le réseau Ethernet dans les mines, les grottes, les puits de maintenance ou à l'extérieur, vous devez acheter un Caisson GPeR extérieur.



BOM_02351651 Ensemble de ventilateur de rechange Huawei S6700-24-EI et S6700-48-EI

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: CX7E1FANA

Price:

Stock: instock

Categories: [reconditionés](#)

Product Description

Bouchon à vin sous vide électrique Circle Joy | Bouchon de vin | CJ-JS03



[Read More](#)

SKU: 6952868345806

Price: 34,81 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Accessoires de vin](#)

Product Description



Bouilloire Électrique Xiaomi Mijia 1.5l Blanc | Bouilloire électrique | 1800W

Alimentation

Base rotative 360°	Oui
Thermostat réglable	Oui
Arrêt automatique	Oui
Bluetooth	Oui
Protection contre l'ébullition à sec	Oui
Rangement du cordon	Oui
Sans fil	Oui
Profondeur	152
Hauteur	252
Matériau du boîtier	Plastique
Interrupteur marche/arrêt lumineux	Oui
Fonction maintien au chaud	Oui
1800	
Source d'alimentation	AC
Produit couleur	Blanc
Quantité par paquet	1
Télécommande Smartphone support	Oui
Capacité du réservoir d'eau	1.5
Poids	1.1
Largeur	216

[Read More](#)

SKU: 6934177703720

Price: 27,04 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Bouilloires](#)

Product Description

Bouilloire électrique Xiaomi Mijia

La bouilloire électrique Xiaomi Mi est à la fois un appareil ménager efficace et un ajout élégant à l'intérieur de votre cuisine.

Design élégant

Le design élégant en plastique blanc brossé **se fondera facilement dans n'importe quel espace**. Le matériau du boîtier répond aux normes d'hygiène. est agréable au toucher et ne glisse pas des mains.

Fiabilité et durabilité

Le réservoir intérieur est en **acier inoxydable** pour une utilisation sûre et un entretien facile. Le matériau est antitartre. **inodore et antirouille**.

Puissance et économie

L'élément chauffant **1800W** a une capacité maximale de 1.5 litre. permettant à la bouilloire de bouillir **en cinq minutes**. **Le thermostat réglable permet un chauffage précis. économise de l'énergie et prolonge la durée de vie de la bouilloire. Le corps et le couvercle à double paroi. comme un thermos. maintiennent l'eau plus chaude plus longtemps. et la surface de la bouilloire n'atteint jamais plus de 40 °C.**

Fonctionnement en toute sécurité

Le mécanisme d'**ouverture en douceur** de la **bouilloire électrique >le couvercle** protège l'utilisateur de la fuite soudaine de vapeur. et le couvercle est complètement verrouillé pendant le chauffage. De plus. la **sécurité de** la bouilloire est assurée par plusieurs autres mécanismes dont la protection contre la surchauffe. arrêt en cas de manque d'eau et arrêt automatique en cas d'entrée d'eau dans la base d'alimentation.



Brosse Xiaomi Mi Robot Aspirateur-Vadrouille 1C | Brosse principale | pour Xiaomi Mi Robot Vadrouille 1C

Compatibilité	Mi Robot Vacuum-Mop 1C
Type de produit	Brosse
Quantité par paquet	1
Convient au type d'aspirateur	Aspirateur robot /td>

[Read More](#)

SKU: 6934177716911

Price: 8,40 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Accessoires et fournitures pour aspirateur](#)

Product Description

Brosse principale pour aspirateur Xiaomi Mi Robot Mop 1C

La brosse principale pour Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop 1C est conçue **pour le nettoyage le plus efficace et le plus doux**. en forme de coin les poils combinés à des inserts en caoutchouc assurent une connexion étroite entre la brosse et le sol. où la saleté et la poussière ne sont pas dispersées. mais doucement déplacées vers l'aspirateur. Le cadre est en **plastique durable** avec un la couverture en polymère souple et les poils sont en nylon durable. vous permettant de **nettoyer en douceur** même les surfaces les plus sensibles sans les rayer.

La brosse est fabriquée en **une seule pièce avec des roulements protégés** contre l'enchevêtrement des cheveux pour un remplacement et un entretien faciles. aucune compétence ou outil particulier n'est requis pour l'installation. et il peut être **facilement retiré**

pour le nettoyage lorsque nécessaire.



Bundle VPN ASR1001, système de base 5G, AESK9, licence IPSec

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: ASR1001-5G-VPNK9

Price:

Stock: instock

Categories: [Cisco](#), [Pare-feu](#), [reconditionés](#)

Product Description



Bundle VPN ASR1002 avec ESP-5G, AESK9, licence, 4 Go de DRAM

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: ASR1002-5G-VPN/K9

Price:

Stock: instock

Categories: [reconditionés](#)

Product Description



C819 Hardened 4G LTE pour Global, 800/900/1800/2100/2600 MHz - - demander cosmétique

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)


SKU: C819HG-4G-G-K9

Price:

Stock: instock

Categories: [reconditionés](#)

Product Description

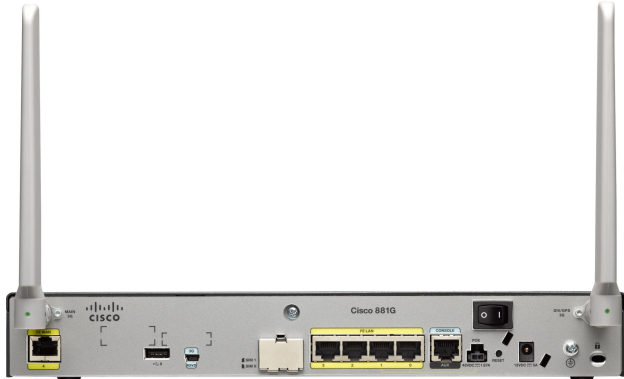

C881 3.5G (hors US) HSPA/UMTS 850/900/1900/2100MHz avec SMS/GPS

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: C881G-U-K9

Price:

Stock: instock

Categories: [reconditionés](#)

Product Description



Câble à fibre Accès facile 500m | Lien

< td>Protocole de
Norme de fibre
Nombre de fibres
Diamètre du câble
Diamètre du câble
Longueur de câble
Type de câble
Certification
Connecteur 1
Sexe du connecteur
Connecteur 2
Type de connecteur
Type de fibre optique

Matériau de la gain

Température de
fonctionnement (TT
/td>
Type de colis
Plug and Play
Couleur du produit
Quantité par paquet
Température de st
(TT)
Oui
Longueurs d'onde p
en charge
[Read More](#)

SKU: 5902560360899**Price:** 227,50 € HT**Stock:** instock**Categories:** [Câbles fibre optique](#)

Product Description

Câble d'accès facile 16F G.657A2 500M Extralink

Le câble d'accès facile Extralink est un câble à fibre optique **monomode** conçu pour une installation en intérieur. La construction et le placement dans un tube lâche permettent un accès **rapide** et **facile** aux fibres optiques. Le câble est composé de 16 fibres de **G.657A.2 standard**. **et son diamètre est de 10.5 mm. Le prix est calculé pour 1 mètre de câble.**


Structure du câble

Structure du câble

- Repère pour découper un trou dans le couvercle
- Tube central libre avec fibres

Barre d'aramide

- Blindage LSZH
- 900 µm de revêtement de laque en fibre scellée

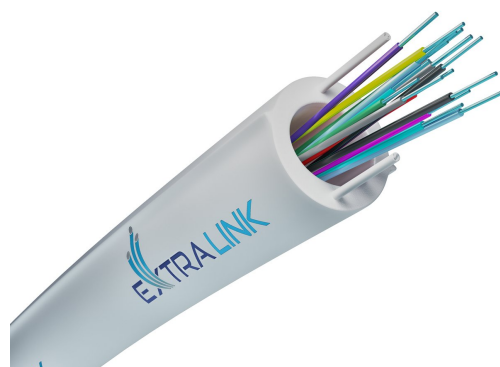

Câble à fibre
Accès facile
500m | Lien

Norme de fibre

Nombre de fibres

Diamètre du câble

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble	FTTH
Connecteur 1	Non
Connecteur 1 genre	Non
Connecteur 2	Non
Sexe du connecteur 2	Non
Type de fibre optique	G.657.A2
Matériau de gaine	Faible dégagement de fumée zéro halogène (LSZH)
Température de fonctionnement (TT)	-20 - 70
Produit couleur	Blanc
Température de stockage (TT)	-30 - 70
Longueurs d'onde prises en charge	1310.1550

[Read More](#)

SKU: 5902560360905

Price: 390,00 € HT

Stock: instock

Categories: [Câbles fibre optique](#)

Product Description

Câble à fibre optique à accès facile Extralink 24F G.657A2 500M

Le **câble à accès facile Extralink** est un câble à fibre optique **monomode** conçu pour être installé **à l'intérieur**. La construction et le placement dans un tube libre permettent un accès **rapide** et **facile** aux fibres optiques. Le câble présenté est composé de **24** fibres de **G.657A.2** standard et son diamètre est de **10.5 mm**. Le prix indiqué est calculé pour **1 mètre** du câble.

Structure du câble

- Marqueur pour découper un trou dans le couvercle

- Tube central lâche avec fibres
 - Fil d'aramide
 - Blindage LSZH
 - 900 µm de revêtement de laque de fibres scellées
-



Câble CC Huawei | Câble CC | pour MA5800-X7/X15/X17 OLT (48V/M6) 2m

[Read More](#)


SKU:

Price: 21,00 € HT

Stock: instock

Categories: [alimentation OLT](#)

Product Description

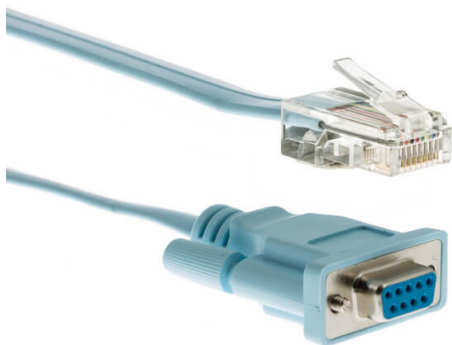

Câble Cisco E1 RJ45 vers RJ45 TE -72-1340-02

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

SKU: CAB-E1-RJ45TE

Price:

Stock: instock

Categories: [Accessoires réseau](#), [CISCO](#), [reconditionés](#)

Product Description
