



## Ubiquiti US-48-100 Commutateur RJ45 1000Mbps

Normes de réseau A

Norme LAN

Nombre de ports L

Nombre de ports L

Prise en charge 100

Fréquence d'entrée

Tension d'entrée C

Type d'authentifica

Écran rétroéclairé

Quantité de ports E

45 de commutation

/td>

Type de ports Ethe

commutation de ba

Contrôle des tempé

diffusion

Certification

Tension d'entrée C

Profondeur

Prise en charge du

flux

Facteur de forme

Taux de transfert

Code du système h

(SH)

Hauteur

Courant d'entrée	5.22
Quantité de modules SFP+ installés	4
Indicateurs LED	Activité. Lien. Vitesse
Agrégation de liens	Oui
Gestion	CLI - Interface de ligne de commande
Gestion	Par navigateur Web
IEEE 802.1x	
Humidité relative de fonctionnement (HH)	10 - 90
Température de fonctionnement (TT)	-5 - 45
Mise en miroir des ports	Oui
Consommation électrique (max)	60
Alimentation par Ethernet (PoE)	Non
Alimentation incluse	Oui
Couleur du produit	
Montage en rack	Oui
Protocole Spanning Tree	Oui
Couche de changement	L2/L3
Type de changement	Géré
Capacité de commutation	176
Couche de commutation	3
Type de boîtier	Rack (1U)
Guide utilisateur	Oui
Support VLAN	Oui
Poids	4. 09
Largeur	442.4

[Read More](#)

**SKU:** 810010070616

**Price:** 601,20 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Commutateurs sans PoE](#)

## Product Description

### Ubiquiti USW-PRO-48

L'USW-PRO-48 d'Ubiquiti est un commutateur avec **48 ports Gigabit Ethernet** et **4 ports SFP de 10 Go** .

### Il offre tout ce dont vous avez besoin

UniFi Switch**Pro 48** est un **Couche 2 et Couche 3** géré commutateur gigabit qui offre un ensemble riche de fonctionnalités telles que **le routage inter-VLAN. le routage statique et le serveur DHCP**. UniFi Switch Pro 48 est le commutateur de couche d'agrégation et d'accès idéal pour tout **UniFi solution et combine un refroidissement quasi silencieux innovant avec la redondance d'alimentation UniFi SmartPower RPS**.

### Module LC à écran tactile - diagnostic instantané

Le commutateur USW-Pro-48 **Le module LCM à écran tactile de 1.3 pouces** fournit des informations sur l'état de la liaison pour une surveillance facile et un dépannage rapide. La taille compacte. la conception sans ventilateur et les supports de montage inclus facilitent l'installation de l'unité dans un **rack SOHO**.

### Peut être configuré de n'importe où dans le monde

UniFi Pro Switch 48 PoE est géré et configuré par le contrôleur de réseau UniFi **avec prise en charge des applications mobiles UniFi. le commutateur offre une suite complète de protocoles et de fonctionnalités de commutation de couche 3 avancés. notamment le mode de fonctionnement (commutation. mise en miroir ou agrégation) pour chaque port. routage inter-VLAN. serveur de routage statique et DHCP** . Le contrôleur UniFi et l'application mobile permettent aux administrateurs de **n'importe où de configurer et de surveiller pratiquement toutes les fonctions du commutateur dans une interface utilisateur graphique**.

## Fonctionnalités clés

- 48 ports RJ45 Gigabit
- 4 ports SFP 10G
- Fonctions de couche 2 et de couche 3
- UniFi SmartPower RPS Entrée DC
- Refroidissement presque silencieux
- Écran tactile 1.3"
- Gestion via le contrôleur de réseau UniFi
- Maintenance du portail invité/hotspot



**Ubiquiti US-48-600W**  
**Commutateur réseau**  
**1000Mb/s PoE**  
**1000Mb/s PoE**  
**600W**

Norme LAN

Nombre de ports LAN

Nombre de ports LAN

Nombre de ports PoE

Nombre de ports PoE

Prise en charge 10G

Fréquence d'entrée

Tension d'entrée AC

Type d'authentification

Auto MDI/MDI-X

Détection automatique

Nombre de ports Ethernet

45 de commutation

Type de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Certification	CE. FCC. IC
Tension d'entrée CC	44 - 57
Profondeur	399.6
Fonctionnalités DHCP	Serveur DHCP
Prise en charge du contrôle de flux	Oui
Facteur de forme	1U
Taux de transfert	130 944
Duplex intégral	Oui
Code du système harmonisé (SH)	85176990
Hauteur	43.7
Courant d'entrée	11.54
Quantité de modules SFP+ installés	4
Prise en charge des trames Jumbo	Oui
Indicateurs LED	Activité. Lien. PoE. Vitesse. Système
Gestion	CLI - Interface de ligne de commande
Gestion /td>	Par navigateur Web
Normes réseau	IEEE 802.3af.IEEE 802.3at
Nombre d'unités d'alimentation	1
Humidité relative de fonctionnement (HH)	10 - 90
Température de fonctionnement (TT)	-5 - 40
Mise en miroir des ports	Oui
Puissance (W)	600

Alimentation par Ethernet (PoE)	Oui
Alimentation par Ethernet (PoE) par port	64
Nombre de ports Power over Ethernet plus (PoE+)	40
Alimentation incluse	Oui
Couleur du produit	Argent
Montage en rack	Oui
Protocole Spanning Tree	Oui
Route statique	Oui
Couche de commutateur	L2/L3
Type de commutateur	Géré
Capacité de commutation	176
Couche de commutation	2
88 000	
Budget total d'alimentation par Ethernet (PoE)	600
Type de boîtier	Rack (1U)
Support VLAN	Oui
Poids	6.25
Largeur	442.4

[Read More](#)

**SKU:** 817882027656

**Price:** 1103,25 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Commutateurs PoE](#)

## Product Description

# Ubiquiti USW-PRO-48-POE

USW-Pro-48-POE est un commutateur Gigabit Layer2 et Layer3 configurable avec **802.3at PoE+ et 802.3bt PoE++** détection. quarante ports Ethernet PoE+ et huit ports Ethernet PoE+++ RJ45 ont un budget PoE total de **600 W** et quatre ports SFP+ offrent des options de **liaison montante 10 Gbit/s**. un refroidissement presque totalement silencieux et 1.3 " Écran tactile LCM.

## Contrôleur UniFi

Le commutateur est géré et configuré par le contrôleur de réseau UniFi. Le contrôleur de réseau UniFi et l'application mobile permettent aux administrateurs de configurer et de surveiller pratiquement toutes les commutations Fonctions depuis n'importe où dans l'interface utilisateur graphique.

## Exemple de mise en œuvre

## Fonctions via le contrôleur Unifi

h2>Fonctions via le contrôleur Unifi

- Mode de fonctionnement (switching. mirroring. aggregation) par port
  - Configuration réseau / VLAN
  - Jumbo Frame et Flow Services de contrôle
  - Paramètres réseau
  - Contrôle des tempêtes sur le port
  - Configuration du Spanning Tree
  - Contrôle 802.1X et RADIUS VLAN
  - Option pour déboguer l'interface de ligne de commande
-



## Ubiquiti UVC-G3-Bullet-3 | Caméra IP | Caméra vidéo Unifi. Full HD 1080p. 30 ips. 1x RJ45 100Mb/s. pack de 3

Nombre de ports LAN	1x 10/100BaseTX (RJ45)
Résolution	Complète HD 1080p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Taille de la matrice	4 Mpix
Nombre de pièces dans l'emballage	
Type d'alimentation de l'appareil	PoE 802.3af
Type de l'alimentation de l'appareil	PoE passif

[Read More](#)

**SKU:** 817882028103

**Price:** 401,64 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [caméras IP](#)

### Product Description

## Un puissant outil de gestion

L'application mobile **UniFi Video** permet une **gestion facile des caméras** et une diffusion en direct depuis votre téléphone mobile

## Qualité d'image HD

Équipée d'un objectif **EFL 3.6mm f/1.8** pour une excellente visibilité. la caméra vidéo UniFi G3 offre une résolution HD **1080p à 30 images par seconde**.

## Accès gratuit illimité et disponibilité à distance


La technologie cloud hybride combine le meilleur de la gestion locale et cloud : **stockage local sécurisé** et pratique **accès à distance** sans licence ni frais de maintenance.

## Options de montage polyvalentes

Caméra **UniFi** La caméra vidéo offre une flexibilité de ciblage et peut être monté rapidement sur un mur, un plafond ou un poteau.

## Application intégrée

La vidéo UniFi vous permet d'envoyer des cartes pour représenter les zones où se trouvent les caméras. Ajustez votre propre détection de mouvement zones et régler leur sensibilité d'alarme en fonction de la situation.

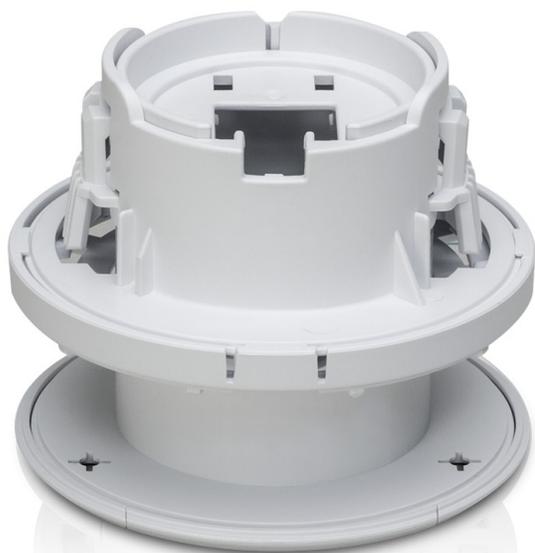

### Ubiquiti UVC-G3-FC-3 | Support de montage | plafonnier. dédié aux UVC-G3-FLEX. pack de 3

Placement pris en charge Universel

Type Pied de montage au plafond

[Read More](#)

**SKU:** 817882028288

**Price:** 51,70 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Supports de montage CCTV](#)

## Product Description

## Ubiquiti UVC-G3-FC-3 - Support de montage

Support de montage au plafond intégré pour la caméra **UVC-G3-FLEX**. Montez la caméra au plafond pour une installation propre et discrète. Comprend des éléments de montage pour les plaques de plâtre, les surfaces fixes ou les dalles de plafond. Une vis de sécurité en option verrouille la caméra par le haut pour plus de sécurité. - Pack de 3 .

## Les caractéristiques les plus importantes : /h2>

## Les caractéristiques les plus importantes :

- Installation à profil bas
- Nécessite une découpe de 2 1/8 pouces /li>
- Comprend des ancrages d'installation pour une installation sur cloison sèche
- Comprend un support de plafond
- La vis de sécurité en option verrouille la caméra pour le montage



## Ubiquiti UVC-G3-FLEX IP | Caméra 1080p. 25 ip

Nombre de ports LAN

Résolution

Type de caméra

Application

Microphone intégré

Technologie de compression

Profondeur

LAN Ethernet

Distance focale fixe

Facteur de forme

Fréquence d'image

Code du système harmonisé (HS)	85258900
Hauteur	107.5
Taille de la matrice	2 Mpix
Résolution maximale	1920 x 1080
Type de montage	Plafond /Mur/Pôle
Vision nocturne	Oui
Nombre de pièces dans l'emballage	1 pack
Humidité relative de fonctionnement (HH)	20 - 90 -20 - 50
Taille du capteur optique	25.4 / 2.7 /td>
Placement pris en charge	Intérieur et extérieur
Consommation électrique (max)	4
Type de source d'alimentation	PoE
Couleur du produit	Blanc
Mégapixels totaux	2
Type	Caméra de sécurité IP
Type d'alimentation de l'appareil	PoE 802.3af
Poids	
Largeur	48

[Read More](#)

**SKU:** 817882024327

**Price:** 75,31 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [caméras IP](#)

## Product Description

## **Caméra vidéo UniFi G3 Flex - construire un système de surveillance**

**La caméra vidéo UniFi G3 Flex** est une caméra de surveillance dotée d'un objectif grand angle et d'une résolution vidéo 1080p, assurant la surveillance avec un large champ de vision. la caméra **Ubiquiti** vous donne la possibilité de construire un système de surveillance avec n'importe quel nombre de caméras. de nombreuses options de montage - vous pouvez monter la caméra sur votre bureau, mur ou poteau. les deux dans les installations intérieures et extérieures. les LED infrarouges et un filtre infrarouge automatique garantissent une vidéo de haute qualité jour et nuit. Le G3 Flex dispose également d'un objectif réglable et d'une base pivotante pour le réglage de l'angle de vision vertical et horizontal.

## **Gérez les caméras avec le serveur d'application UAS-XG et le DVR UVC-NVR-2TB**

Le serveur d'application UniFi et le NVR UniFi sont équipés d'UniFi Video installé par défaut, ce qui permet le déploiement immédiat de l'application **UniFi serveur** pour configurer et gérer les caméras vidéo UniFi.

## **L'angle de vue ou la plage de surveillance du G3 Flex peut être modifié à tout moment.**

Inclinez l'objectif vers le haut ou vers le bas pour un réglage vertical. faites pivoter la base vers la gauche ou vers la droite pour un réglage horizontal.

## **Protégez l'installation contre les surtensions avec la protection contre les surtensions Ubiquiti ETH-SP-G2**

La protection contre les surtensions doit être utilisée dans tous installations extérieures. Nous vous recommandons d'utiliser deux parasurtenseurs Ethernet, c'est-à-dire le modèle ETH-SP-G2. l'un près de la caméra et l'autre au point d'entrée du bâtiment. L'ETH-SP-G2 absorbera les surtensions et en toute sécurité déchargez-les à la terre.

## **Particularités des UVC-G3-FLEX**

## Particularités des UVC-G3-FLEX

- li>Résolution vidéo : 1080p Full HD. 25 FPS
- EFL 4 mm. f/2.0
- Objectif grand angle
- 802.3af PoE
- Microphone intégré
- Montage sur bureau. mur ou poteau
- Lentille réglable et base pivotante pour le réglage de l'angle de vue vertical et horizontal



### Ubiquiti UVC-G3-Flex-3 | Caméra IP | Caméra vidéo Unifi. Full HD 1080p. 25 ips. 1x RJ45 100Mb/s. pack de 3

Nombre de ports LAN	1x 10/100BaseTX (RJ45)
Résolution	Complète HD 1080p
Type de caméra	IP
Application	Universelle
Taille de la matrice	2 Mpix
Nombre de pièces dans l'emballage	
Type d'alimentation de l'appareil	PoE 802.3af

[Read More](#)

**SKU:** 817882028110

**Price:** 217,14 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [caméras IP](#)

## Product Description

## Une petite caméra avec un large éventail de capacités

La caméra vidéo UniFi G3 Flex a un objectif grand angle et une résolution vidéo 1080p, qui offre une large plage de surveillance. Les options de montage incluent un bureau, un mur ou montage sur poteau, pour les installations intérieures et extérieures. Les LED infrarouges et un filtre infrarouge automatique offrent une surveillance jour et nuit de haute qualité. Le G3 Flex dispose également d'une lentille réglable et d'une base pivotante pour le réglage de l'angle de vision vertical et horizontal.

h2>Gérer les caméras avec le serveur d'application UAS-XG et le DVR UVC-NVR-2TB

Le serveur d'application UniFi et le NVR UniFi sont équipés du logiciel UniFi Video préinstallé, qui permet le déploiement immédiat d'un serveur d'application UniFi pour configurer et gérer les caméras vidéo UniFi.

## L'angle de vue ou la plage de surveillance du G3 Flex peut être modifié à tout moment.

Inclinez l'objectif vers le haut ou vers le bas pour un réglage vertical.

Faites pivoter la base vers la gauche ou vers la droite pour un réglage horizontal.

## Protégez l'installation contre les surtensions avec la protection contre les surtensions Ubiquiti ETH-SP-G2

La protection contre les surtensions doit être utilisée dans toutes les installations extérieures. Nous vous recommandons d'utiliser deux protections contre les surtensions Ethernet, modèle ETH-SP-G2, l'une près de la caméra et l'autre au point d'entrée du bâtiment. L'ETH-SP-G2 absorbera les surtensions et se déchargera en toute sécurité les mettre à la terre.

## Caractéristiques spéciales de l'UVC-G3-FLEX

## Caractéristiques spéciales de l'UVC-G3-FLEX

- Résolution vidéo : 1080p Full HD, 25 FPS, 25 FPS
- EFL 4 mm, f/2.0
- Objectif grand angle

- 802.3af PoE
- Microphone intégré
- Montage sur bureau. mur ou mât
- Objectif réglable et base pivotante pour le réglage de l'angle de vue vertical et horizontal



## Ubiquiti UVC-G3-Flex-PWM-WT | Support mural | dédié pour UVC-G3-Flex

Type de poignée	Murlé
Certification	IPX4
Compatibilité	Caméra UVC G3 Flex
Profondeur	52
Hauteur	133.5
Matériau	Polycarbonate (PC). Caoutchouc
Couleur du produit	Blanc
Objectif	option de montage extérieur pour la caméra UVC G3 Flex /td>
Quantité par paquet	1
Poids	65
Largeur	62

[Read More](#)

**SKU:** 810010071606

**Price:** 12,55 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Supports de montage CCTV](#)

### Product Description

## Support mural professionnel pour caméra UniFi G3 Flex

Le support mural professionnel **UVC G3 Flex** est une excellente option pour monter la caméra **UVC G3 Flex à l'extérieur**. Le support est classé **IPX4** pour la protection contre les éclaboussures et permet un montage en position verticale. L'orientation de l'image de la caméra est automatiquement ajustée dans UniFi Protect.



### Ubiquiti UVC-G3-Flex-PWM-WT-3 | Support mural | dédié pour UVC-G3-Flex. pack de 3

Type de poignée	Murlé
Certification	IPX4
Compatibilité	Caméra UVC G3 Flex
Profondeur	52
Hauteur	133.5
Matériau	Polycarbonate (PC). Caoutchouc
Couleur du produit	Blanc
Objectif	option de montage extérieur pour la caméra UVC G3 Flex /td>
Quantité par paquet	3
Poids	65
Largeur	62

[Read More](#)

**SKU:** 810010070890

**Price:** 35,14 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Supports de montage CCTV](#)

## Product Description

# Support mural professionnel pour caméra UniFi G3 Flex

Le support mural professionnel **UVC G3 Flex** est une excellente option pour monter la caméra UVC G3 Flex à l'extérieur. Le support est **IPX4** classé pour la protection contre les éclaboussures et permet un montage en position verticale. L'orientation de l'image de la caméra est automatiquement ajustée dans UniFi Protect.

## Payez moins - obtenez plus

Cet article Ubiquiti UVC-G3-Flex-PWM-WT-3 est vendu en lot de **3 UVC G3 Flex**

---



## Ubiquiti UVC G3 Flex IP | Caméra 1080p. 30 ips bande

Type de communication

Fréquence de fonctionnement

Résolution

Type de caméra

Application

Bluetooth

Disque dur intégré

Microphone intégré

Haut-parleur(s) intégré(s)

Technologie de connectivité

Mode jour/nuit

LAN Ethernet	Non
Facteur de forme	Bullet
Fréquence d'images	30
Full HD	Oui
Code du système harmonisé (SH)	85258900
Hauteur	96
Filtre de coupure infrarouge (IR)	Oui
Type de LED	IR
Longueur	165
Taille de la matrice	4 Mpix
Résolution maximale	
Type de montage	Bureau/Mur
Vision nocturne	Oui
Nombre de caméras	1
Nombre de pièces dans le colis	1 pack
Placement pris en charge	Intérieur et extérieur
Alimentation par Ethernet (PoE)	Oui
Type de source d'alimentation	PoE
Couleur du produit	Noir. Blanc
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Type	Caméra de sécurité IP

Type d'alimentation de l'appareil	Alimentation électrique /td>
Poids	591
Wi-Fi	Oui
Normes Wi-Fi	802.11a.802.11b.802.11g.802.11n
Largeur	158

[Read More](#)

**SKU:** 810354025839

**Price:** 181,99 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [caméras IP](#)

## Product Description

# UniFi G3 Micro - caméra IP sans fil miniature avec résolution 1080p

La caméra vidéo UniFi G3 Micro a un objectif grand angle et une résolution vidéo 1080p. La variété des options de montage permet vous permet d'installer la caméra n'importe où. c'est-à-dire partout où une surveillance permanente ou temporaire est nécessaire. Les LED infrarouges et un filtre infrarouge mécanique permettent un enregistrement vidéo ininterrompu. Le microphone et le haut-parleur intégrés assurent une communication audio bidirectionnelle.

## Caractéristiques spécifiques de l'UVC-G3-MICRO

## Caractéristiques spécifiques de l'UVC-G3-MICRO

- 1080p Full HD. 30 FPS
- EFL 2.7 mm. f/2.2 mm
- Wi-Fi double bande
- 802.3af PoE
- Microphone et haut-parleur pour deux -way sound
- Montage fixe : mur ou plafond

- Montage temporaire : magnétique ou support de table

## Haute performance et taille d'une balle de golf /h2>

L'**UniFi Video G3 Micro** a à peu près la taille d'une balle de golf. Il offre une résolution Full HD 1080p à 30 images par seconde. L'éclairage infrarouge automatique haute performance garantit une image nette même dans l'obscurité. la connectivité sans fil ultra-rapide de 2.4 GHz et 5 GHz vous permet de diffuser des vidéos HD de haute qualité.

## Large gamme d'options de montage

La base magnétique fournit alimentation à la caméra et permet un réglage de l'image sur 3 axes. Avec les supports muraux inclus. les patins de montage auto-adhésifs. le support de surface plat ou la base magnétique intégrée. vous pouvez monter la caméra où vous en avez besoin.

## Gérez vos caméras UVC-G3-MICRO avec le logiciel UniFi Video

Utilisez le serveur d'application UAS-XG et l'enregistreur vidéo UVC-NVR-2TB pour gérer les caméras UniFi installées avec **UniFi Video**. Essayez également l'application mobile qui vous permet de gérer facilement la caméra et de diffuser des vidéos en direct sur vos téléphones mobiles ou tablettes iOS ou Android.



**Ubiquiti UV**  
**Caméra IP |**  
**Full HD 108**  
**double band**

Type de communic

Fréquence de fonct

Résolution

Type de caméra

Application	Intérieur
Bluetooth	Oui /td>
Disque dur intégré	Non
Microphone intégré	Oui
Haut-parleur(s) intégré(s)	Oui
Technologie de connectivité	Sans fil
Mode jour/nuit	Oui
LAN Ethernet	Non
Facteur de forme	Bullet
Fréquence d'images	30
Code du système harmonisé (SH)	85258900
Hauteur	
Filtre de coupure infrarouge (IR)	Oui
Type de LED /td>	IR
Longueur	165
Taille de la matrice	4 Mpix
Résolution maximale	1920 x 1080
Type de montage	Bureau/Mur
Vision nocturne	Oui
Nombre de caméras	5
Nombre de pièces dans le paquet	Pack de 5
Emplacement pris en charge	Intérieur et extérieur
Type de source d'alimentation	PoE
Couleur du produit	Noir. Blanc
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)
Mégapixels totaux	4
Type	Caméra de sécurité IP
Type d'alimentation de l'appareil	Alimentation
Poids	591

Wi-Fi	Oui
Normes Wi-Fi	802.11a.802.11b.802.11g
Largeur	158

[Read More](#)

**SKU:** 810354025853

**Price:** 877,32 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [caméras IP](#)

## Product Description

# Caméra UVC sans fil G3 Micro - ensemble de cinq caméras dans un emballage

**La caméra vidéo UniFi G3 Micro** a un objectif grand angle et une résolution vidéo 1080p. Une multitude de montage options. pour une surveillance permanente ou temporaire. vous permet d'installer la caméra presque n'importe où. Des LED infrarouges et un filtre infrarouge mécanique assurent un enregistrement d'image ininterrompu. Le microphone et le haut-parleur intégrés permettent une communication audio dans les deux sens. La gestion des caméras est très simple. Il est un ensemble de caméras qui peuvent être utilisées pour construire un réseau de caméras dans votre maison ou votre entreprise.

## Caractéristiques spécifiques de UVC-G3-MICRO

## Spécifiques caractéristiques de UVC-G3-MICRO

- 1080p Full HD. 30 FPS
- EFL 2.7 mm. f/2.2 mm
- Double -band Wi-Fi
- PoE 802.3af
- Microphone et haut-parleur pour audio bidirectionnel
- Montage permanent : mur ou plafond
- Montage temporaire : magnétique ou support de table

- Version pack de 5 - pas d'alimentation incluse

## Caméra compacte hautes performances

Similaire en De la taille d'une balle de golf. la caméra UniFi Video G3 Micro offre une résolution FullHD 1080p et 30 images par seconde. un éclairage infrarouge puissant et automatique garantit des images nettes même dans l'obscurité. la connectivité sans fil ultra-rapide 2.4 GHz et 5 GHz vous permet de diffuser en continu -vidéo HD de qualité.

## Plusieurs possibilités d'installation

Vous pouvez monter les caméras. selon les emplacements que vous choisissiez. à l'aide des supports muraux inclus. des patins de montage auto-adhésifs. d'une surface plane support ou une base magnétique intégrée qui alimente la caméra et permet un réglage sur 3 axes.

## Logiciel UniFi Video - gérez vos caméras UVC-G3-MICRO

Le logiciel installé sur le Le serveur d'application UAS-XG et l'enregistreur vidéo UVC-NVR-2TB permettent de gérer les caméras UniFi installées. Essayez également l'application mobile qui vous permet de gérer facilement votre caméra et de diffuser des vidéos en direct sur votre mobile ou tablette iOS ou Android.



## Ubiquiti UV Caméra IP | 1440P. 24 ip

Réduction du bruit

Nombre de ports L

Résolution

Type de caméra

Application

Bluetooth

Disque dur intégré

Microphone intégré

Certification	FCC. IC . CE
Technologie de connectivité	Câblé
Diamètre	7. 5
Type d'interface Ethernet LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
Ports LAN Ethernet (RJ-45)	Oui
Mise au point fixe	1
Facteur de forme	Oui
Fréquence d'images	Puce
OUI	
Code du système harmonisé (SH)	85258900
Matériau du boîtier	Aluminium
Code IK	IK04
Réglage de la qualité d'image	Luminosité. Contraste. Saturation. Netteté
Filtre de coupure infrarouge (IR)	Oui
Code de protection internationale (IP)	IPX4
Indice IP	IP67
Type de LED	IR
Longueur	140
Logiciel de gestion	UniFi Protect
Taille de la matrice	4 Mpix
Résolution maximale	2688 x 1512
Supports de montage inclus	Oui
Normes de réseau	IEEE 802.3af
Vision nocturne	Oui
Nombre de caméras	1

Humidité relative de fonctionnement (HH)	0 - 90
Température de fonctionnement (TT)	-20 - 40
Placement pris en charge	Intérieur et extérieur
Consommation électrique (max).	24
Type de source d'alimentation	PoE
Couleur du produit	Blanc
Bouton de réinitialisation	Oui
Type de capteur	CMOS
Total mégapixels	4
Type	Caméra de sécurité IP
Type d'alimentation de l'appareil	PoE 802.3af
Formats de compression vidéo	H.264
Étanche	Oui
Poids	458
Poids (avec support)	520
Wi-Fi	Non

[Read More](#)

**SKU:** 817882029513

**Price:** 199,56 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [caméras IP](#)

## Product Description

### Caméra IP polyvalente

Ubiquiti UVC-G4 est une caméra polyvalente **BULLET** fournissant une image claire et nette à une résolution de **4 Mpx (1440p)**. La caméra est conçue pour les applications intérieures et

extérieures avec enregistrement vidéo 24 ips. L'appareil est équipé de LED infrarouges avec un filtre de coupure automatique IR pour la surveillance de jour comme de nuit. La caméra est idéale pour protéger un bureau, un magasin ou un bâtiment industriel. UbiQuti UVC-G4 prend en charge la norme d'alimentation PoE 802.3af. la consommation électrique maximale de la caméra n'est que de 4W !

## Logiciel

Avec l'application mobile Unifi Video, vous pouvez visionner en direct images de toutes les caméras connectées au NVR. L'application est disponible sur iOS et Android.

## Design intégré élégant

La caméra dispose d'un microphone intégré pour l'enregistrement du son, d'un support de caméra articulé pratique pour rotation 3 axes et LED infrarouges avec filtre IR automatique pour la surveillance de jour et de nuit

## Caractéristiques principales

- Vidéo 4MP, 24 FPS
- Surveillance jour et nuit avec diodes infrarouges
- Construction résistante aux intempéries
- Microphone intégré
- Alimenté par Power over Ethernet (PoE)
- Géré par UniFi Protéger les logiciels



## Ubiquiti UVC-G4 IP | Caméra 24 ips. 1x R

Nombre de ports LAN

Résolution

Type de caméra

Application

Disque dur intégré

Haut-parleur(s) intégré(s)

Technologie de connectivité	Câblé
Diamètre	10.9
LAN Ethernet	Oui
Ports LAN Ethernet (RJ-45)	1
Facteur de forme	Dôme
Système harmonisé (HS ) code	85258900
Hauteur	64.5
IK code	IK08
Code de protection internationale (IP)	IPX4
Indice IP	IPX4
Indicateurs LED	Oui
Matrice taille	5 Mpix
Résolution maximale	2688 x 1512
Type de montage	Plafond
Vision nocturne	Oui
Nombre de caméras	1
Nombre de capteurs	5
Nombre de pièces dans l'emballage	1 paquet
Humidité relative de fonctionnement (HH)	0 - 90
Température de fonctionnement (TT)	-20 - 40
Placement pris en charge	Intérieur et extérieur
Consommation électrique (max)	5
Type de source d'alimentation	DC. PoE
Couleur du produit	Blanc
Type de capteur	CMOS
Mégapixels totaux	5
Type	Sécurité IP caméra

Type d'alimentation de l'appareil	PoE 802.3af
Formats vidéo pris en charge	H.264
Étanche	Oui
Poids	370
Poids (avec support)	390

[Read More](#)

**SKU:** 810010073013

**Price:** 190,78 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [caméras IP](#)

## Product Description

### UniFi Protect G4 Dome Camera

UniFi**Protect G4 D**ome Camera est une nouvelle caméra dôme de surveillance qui a reçu de nombreuses améliorations. UniFi Protect G4 Dome est une caméra polyvalente conçue pour installation dans des systèmes de **surveillance** vidéo dans des bureaux, des entrepôts, des locaux résidentiels, des établissements d'enseignement. Le dôme UniFi Protect G4 compact de **quatre mégapixels** fournit des images plus claires que l'UniFi Protect G3 précédemment disponible Dôme, qui était limité à une résolution maximale de **Full HD (1080p)**.

### Vidéo de haute qualité, même dans l'obscurité

Enregistrements vidéo de haute qualité du dôme UniFi Protect G4 sont extrêmement détaillés dans des conditions de **lumière du jour** et de **faible luminosité**, et chaque détail est clairement visible **même dans l'obscurité** grâce à éclairage LED infrarouge intégré. **télévision** fréquence d'images rend les images de surveillance confortables pour l'œil humain, sans effet de bégaiement ou de "diaporama", même avec une scène changeant rapidement dans le cadre. **La détection de mouvement** ajoute la possibilité de configurer des scénarios pour traiter automatiquement les événements dans le cadre. Par rapport à l'UniFi Protect G3, l'image de la caméra dôme UniFi Protect G4 est plus douce mais a une **plage dynamique plus large, avec de bien meilleurs détails dans les ombres**.

## Objectif grand angle de haute qualité et alimentation PoE

L'**objectif grand angle** avec un grand champ de view fournit des images de meilleure qualité que le modèle précédent. Un seul câble Ethernet est nécessaire pour connecter le dôme UniFi Protect G4. **l'alimentation PoE 802.3af** à la caméra est fournie avec le flux vidéo. Le boîtier de la caméra a également été mis à jour pour protéger le dôme UniFi Protect G4 des influences environnementales. il est fabriqué en **métal** et est plus **compact** que le dôme UniFi Protect G3.

h2> Bonne protection et manipulation facile

**Le boîtier anti-vandalisme** du UniFi Protect G4 Dome peut résister à une énergie d'impact de 5 joules et est résistant aux éclaboussures (IPx4). Le **le microphone et le haut-parleur** sont installés à l'intérieur du boîtier du dôme UniFi Protect G4. le dôme UniFi Protect G4 nécessite le logiciel UniFi Protect pour accéder pleinement à ses fonctionnalités. il est donc recommandé d'utiliser la caméra en conjonction avec [UniFi Dream Machine Pro](#), [UniFi Protect Network Video Recorder](#) /b> ou [UniFi Cloud Key Plus](#).



## Ubiquiti UV Accessoire jusqu'à 25 m G4

Compatibilité de la

Compatibilité

Code du système h

Distance de fonction  
maximale

Placement pris en c

Couleur du produit

Type

[Read More](#)

**SKU:** 81001007222

**Price:** 72,80 € HT

**Stock:** instock**Categories:** [Emetteurs infrarouges](#)

## Product Description

# Émetteur infrarouge Ubiquiti UVC-G4-IRExtender

L'illuminateur infrarouge **UVC-G4-IRExtender** est conçu pour améliorer la qualité et augmenter la distance de surveillance la nuit ou par faible conditions d'éclairage. en particulier **pour une installation sur des caméras vidéo [UniFi Protect G4-Bullet](#)** utilisées dans des systèmes de vidéosurveillance intérieurs ou extérieurs.

## Excellente visibilité dans l'obscurité

**UVC-G4-IRExtender** est compatible avec la caméra vidéo UniFi G3 modèle UVC-G3. l'extension de portée IR pour caméra Bullet UniFi Protect G4 a une portée d'illuminateur IR de **jusqu'à 25 mètres** et permet une plus grande zone protégée dans les grandes installations. dans les centres commerciaux. les hangars. les parkings. les entrepôts. les sites périphériques. une quantité équivalente de surveillance efficace sera fourni par moins de caméras UniFi Protect équipées de l'**UVC-G4-IRExtender**. réduisant la consommation d'énergie et la longueur du réseau de câbles. Entièrement contrôlé par la caméra elle-même. l'UVC-G4-IRExtender est **facilement connecté /strong> à un connecteur bien situé sur le boîtier et se monte à la place du pare-soleil.**



**Ubiquiti UV**  
**IP | Caméra**  
**ips. zoom o**  
**1000Mb/s**

153 Oui

Nombre de ports L

Résolution

Type de caméra

Application

Disque dur intégré	Non
Microphone intégré	Oui
Technologie de connectivité	Câblé
Tension de sortie CC	9
Diamètre	8.6
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet	Oui
Ports LAN Ethernet (RJ-45)	1
Plage de focales	1.53 - 3.3
Facteur de forme	Bullet
Fréquence d'images	24
Harmonisé Code système (HS)	85258900
Matériau du boîtier	Aluminium. élastomère thermoplastique (TPE)
Réglage de la qualité d'image	Luminosité. Contraste. Saturation. Netteté
Filtre de coupure infrarouge (IR)	Oui
Code de protection internationale (IP)	IP67
Classement IP	IP67
Type de LED	IR
Longueur	
Résolution maximale	3840 x 2160
Kit de montage	
Type de montage	Plafond/Mur/Pôle
Normes de mise en réseau	IEEE 802.3af.IEEE 802.3at
Vision nocturne	Oui
Nombre de caméras	1

Humidité relative de fonctionnement (HH)	0 - 90
Température de fonctionnement (TT)	-20 - 50
Taille du capteur optique	25.4 / 1.8
Zoom optique	3
Placement pris en charge	Intérieur et extérieur
Consommation électrique (max)	12.5
Type de source d'alimentation	PoE
Couleur du produit	Blanc
Bouton de réinitialisation	Oui
Résolutions graphiques prises en charge	3840 x 2160
Type	Caméra de sécurité IP
Type d'alimentation de l'appareil	PoE 802.3af/at
Formats de compression vidéo	H.264
Formats vidéo pris en charge	H.264
Étanche	Oui
Poids	700
Wide Dynamic Range (WDR)	Oui
Capacité de zoom	Oui

[Read More](#)

**SKU:** 817882026260

**Price:** 454,68 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [caméras IP](#)

## Product Description

### Capturez chaque détail avec une résolution 4K

**G4-PRO** est la caméra la plus puissante d'Ubiquiti à ce jour. équipée d'un grand **1/1.8"** capteur. **zoom optique 3X** et LED infrarouges intégrées pour la vision nocturne. La base réglable peut être montée sur une surface plane ou sur un poteau.

### Efficacité accrue dans des conditions de faible luminosité

L'objectif grand angle, le capteur d'image surdimensionné et les LED haute puissance offrent **une clarté et des performances exceptionnelles en basse lumière.**

### Logiciel de protection UniFi

UniFi Protect Controller est une **plate-forme de surveillance vidéo IP intégrée avancée** conçue pour fonctionner avec les caméras UniFi Protect et l'application UniFi Protect.

### Gérez vos caméras avec la nouvelle clé Cloud Gen2 Plus.

Conçue pour une configuration facile et un déploiement rapide. **Cloud Key Gen2 Plus** est une solution compacte **plug-and-play** pour gestion de la caméra. Enregistrez **jusqu'à 1600 heures de séquences** sur le disque dur **1 To** inclus ou mettez à niveau votre disque dur pour stocker encore plus de vidéo.

### Polyvalent options de montage

La caméra G4 Pro offre **un réglage flexible** et peut être rapidement montée sur un mur, un plafond ou un poteau.

---



## Ubiquiti UV | 4K. zoom 1000Mb/s

Nombre de ports LAN

Résolution

Type de caméra

Application

Contrôle panoramique  
caméra

Contrôle de l'inclinaison  
la caméra

Technologie de compression

Mode jour/nuit

Profondeur

Type d'interface Ethernet

LAN Ethernet

Ports LAN Ethernet

Facteur de forme

Code du système hexadecimal  
(SH) /td>

Hauteur

Matériau du boîtier

Code International

Protection (IP)

Indice IP

Type de LED

Résolution maximale

Type de montage

Vision nocturne

Nombre de caméras

Nombre d'objectifs

Nombre de capteurs	1
Humidité relative de fonctionnement (HH)	0 - 90
Température de fonctionnement (TT)	-40 - 50
Taille du capteur optique	25.4 / 1.8
Zoom optique	22
Placement pris en charge	Intérieur et extérieur
Type de source d'alimentation	CC /td>
Couleur du produit	Noir
Contrôle PTZ	Oui
Type de capteur	CMOS
Mégapixels totaux	8
Type	Caméra de sécurité IP
Type d'alimentation de l'appareil	PoE 802.3bt
Étanche	Oui
Largeur	207
Capacité de zoom	Oui

[Read More](#)

**SKU:** 817882029353

**Price:** 1807,36 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [caméras IP](#)

## Product Description

### UniFi Protect G4 PTZ (UVC-G4-PTZ)

**UniFi Protect g4 PTZ** est une caméra panoramique, inclinable et zoom hautes performances avec **4K streaming vidéo. 24 images par seconde. zoom optique 22x et LED vision nocturne IR adaptative.**

## Données techniques

La caméra est basée sur un b>Puce Ambarella S5L66 **avec 1 Go de RAM et 256 Mo** de mémoire flash avec un capteur CMOS **Sony 4K** (8 MP) 1/1.8". la caméra prend en charge le zoom optique 22x. angle de vision horizontal : 3-64°. vertical : 2 - 37° et dispose d'un éclairage LED IR intégré et d'un filtre IR.

UniFi Protect G4 PTZ utilise **H. 264** compression vidéo. qui garantit une haute qualité de la vidéo de sortie. De plus. la résolution maximale est de **4K2K (3840 x 2160)**. La caméra est alimentée par Ethernet via 802.3 bt PoE++.

## Utilisations

La g4 PTZ est la caméra de surveillance idéale pour les centres commerciaux. les parkings. les aéroports. les gares et autres centres de transport. combinant la technologie optique et vidéo avancée de la g4 PTZ avec la facilité de l'utilisation de **UniFi Protect** crée une solution unique pour les environnements les plus exigeants. Le g4 PTZ dispose d'un boîtier résistant aux intempéries **IP66** et d'options d'alimentation flexibles.

## Fonctions principales

## Fonctions principales

- Diffusion vidéo 4K. 24 FPS
  - Zoom optique 22x avec objectif F1.5
  - Résistant aux manipulations de panoramique et d'inclinaison avec retour servo
  - HDR multi-exposition
  - LED IR adaptative. vision nocturne jusqu'à 100 m
  - Puissance flexible options : 802.3 bt POE++
  - Classe de résistance aux intempéries IP66
  - Température de fonctionnement -40 à +50C (-40 à +122F)
  - Géré par UniFi Protect logiciel et application mobile
-



# Ubiquiti UW | UniFi. 5GH WAVE 2. 1x RJ45 10Gb/s

< tr>Nombre de po  
802.11ac< /tr></ t

Norme LAN

Vitesse de transmis  
sans fil maximale

Nombre de ports L

Fréquence de  
fonctionnement

Normes de réseau

2.4 GHz

5 GHz

Tension d'entrée A

Gain d'antenne

Niveau de gain d'ar  
(max)

Type d'antenne

Application

Ports Ethernet LAN

Débits de données

Ethernet LAN

Hauteur

Code de protection internationale (IP)	IP67
Indicateurs LED	Oui
Taux de transfert de données maximal	1733
MIMO	Oui
Type MIMO	MIMO multi-utilisateurs
Type MIMO	MU-MIMO 4x4
Kit de montage	Oui
Normes réseau	IEEE 802.11a.IEEE 802.11ac.IEEE 802.11n
Nombre de connexions WLAN (max)	1 500
Température de fonctionnement (TT)	- 10 - 70
Placement	Pôle
Consommation électrique (max)	
Power over Ethernet (PoE)	Oui
Couleur du produit	Blanc
Prise en charge de la qualité de service (QoS)	Oui
Bouton de réinitialisation	Oui
Algorithmes de sécurité	AES.WEP.WPA-Enterprise.WPA-PSK.WPA2
Type d'alimentation de l'appareil	PoE 802.3bt
Fonctionnalités LAN virtuelles	VLAN balisé
Prise en charge VLAN	Oui
Connexion WAN	Ethernet (RJ -45)
Poids	3.2
Largeur	471.1

[Read More](#)

**SKU:** 817882024242

**Price:** 1380,63 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Points d'accès WiFi 5](#)

## Product Description

### Apparence élégante

Disponible en blanc ou noir. L'élégant point d'accès WiFi BaseStationXG UniFi est un appareil polyvalent avec de nombreuses options de montage.

### Conçu pour les stades et les installations de divertissement.

Offrant **des performances sans fil maximales** combinées à la sécurité, la **UniFi WiFi BaseStationXG** est la solution idéale pour les **environnements à forte densité de population** tels que les auditoriums, festivals et stades, où il y a beaucoup de monde dans une zone relativement petite.

### Excellentes performances pour les grands rassemblements

Grâce à l'utilisation de la technologie **QoS**, le système WiFi BaseStationXG UniFi prend en charge **jusqu'à 1500 clients** avec 12 canaux MU-MIMO.

### Contrôle de l'énergie radio

Un vrai réseau Wi-Fi utilisant plusieurs points d'accès et son antenne directionnelle de mise en forme du faisceau vous permet d'optimiser la taille du champ pour **maximiser la portée**.

### Filtrage des canaux radio

Fournit une isolation pour fonctionnement parallèle fluide.

### Sécurité des fréquences radio

**UniFi WiFi BaseStationXG** offre une protection sans précédent, y compris des outils de

**surveillance des fréquences en temps réel** . analyse de l'utilisation des ressources et prévention des intrusions. à l'aide d'une analyse persistante des signaux sans fil. le point d'accès surveille en permanence les appareils disponibles pour vérifier à la fois les activités nuisibles potentielles et sélectionner **le meilleur canal pour les performances du réseau**.

## Fonctionnalités avancées du logiciel UniFi

Grâce à l'**interface utilisateur intuitive**. le contrôleur UniFi détecte. surveille et configure les appareils pour contrôler les appareils UniFi de manière centralisée.

---



### Ubiquiti W-POE-24-24W FEO | Alimentation PoE | 24V. 1A. 24W. Blanc

[Read More](#)

**SKU:** 5903148917696

**Price:** 3,08 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Alimentations PoE](#)

## Product Description

### Protection de l'équipement

Les adaptateurs PoE sont très fiables et. en combinaison avec le Ubiquiti TOUGH Cable. ils fournissent **une protection contre la terre et les surtensions** pour protéger contre les décharges électrostatiques (ESD). l'appareil est conçu pour fournir une tension de sortie de **24 V** et un courant de **1 A**.

---



## Ubiquiti W-POE-24-7.2W FEO | Alimentation PoE | 24V. 0.3A. 7.2W. Biały

[Read More](#)

**SKU:** 5903148917702

**Price:** 3,08 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Alimentations PoE](#)

### Product Description

## Protection de l'équipement

Les adaptateurs PoE sont très fiables et, en combinaison avec le Ubiquiti TOUGH Cable, ils fournissent **une protection contre la terre et les surtensions** pour protéger contre les décharges électrostatiques (ESD). L'appareil est conçu pour fournir une tension de sortie de **24 V** et un courant de **0.3 A**.

---



## Ubiquiti W-POE-54-81W FEO | Alimentation PoE | 54V. 1.5A. 81W. Blanc

[Read More](#)

**SKU:** 5903148917672

**Price:** 8,29 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Alimentations PoE](#)

### Product Description

## Protection de l'équipement

Les adaptateurs PoE sont très fiables et, en combinaison avec le Ubiquiti TOUGH Cable, ils fournissent **une mise à la terre et une protection contre les surtensions** pour protéger contre les décharges électrostatiques (ESD). L'appareil est conçu pour fournir une tension de sortie de **54 V** et un courant de **1.5 A**.

---



## UCS 6248UP 1RU Fabric Int/ No PSU/ 32 UP/ 12p LIC

Condition : Remis à neuf

[Read More](#)

**SKU:** UCS-FI-6248UP

**Price:**

**Stock:** instock

**Categories:** [reconditionés](#)

### Product Description

---