



## Extralink L500 | Poignée de balcon | 500mm. avec boulons en U M8. acier. galvanisé

Utilisation appropriée. Usage général. Type. Équerre

Type de poignée	Balcon
Dimensions du support	500 mm
Revêtement	Revêtement galvanisé
Matériau	Acier inoxydable
Poids de charge maximum	12
Couleur du produit	Métallique
Quantité par paquet	1

[Read More](#)

**SKU:** 5902560366815

**Price:** 4,33 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Supports de montage](#)

### Product Description

## Support pour le montage d'une antenne parabolique sur le balcon

Le support de balcon en acier est un bon choix pour les personnes vivant dans des bunkers ou des immeubles d'habitation. La forme et les dimensions du support permettent un montage confortable de l'antenne sur le garde-corps. L'utilisation d'acier galvanisé assure **la résistance à la corrosion** et autres dommages.

## Comment monter le support sur le balcon ?

Le 250 poignée de hauteur mm. longueur de bras de 500 mm et diamètre de 38 x 1.5 mm est montée au moyen d'un cybranch. donc **il n'y a pas besoin de percer**. L'installation du support d'antenne est facile et rapide. car ainsi qu'un éventuel changement de sa position.



## Extralink L500 | Support mural | 500mm. acier. galvanisé

Type de poignée	Parois
Revêtement	Revêtement galvanisé. revêtement de zinc
Matériau	Acier inoxydable
Poids de charge maximum	14
Nombre de trous	4
Couleur du produit	Acier
Utilisation appropriée	Usage général
Quantité par paquet	1
Type	Équerre

[Read More](#)

**SKU:** 5902560366648

**Price:** 7,67 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Supports de montage](#)

### Product Description

## Support de montage mural

Le support mural en acier permet de monter l'antenne. par exemple. sur la façade du bâtiment. L'utilisation d'acier galvanisé garantit la **résistance à la corrosion** et autres dommages.

## Comment monter l'antenne au mur ?

A l'aide d'un support de maçonnerie d'une hauteur. d'une longueur de bras de 500 mm et d'un diamètre de 38 x 1.5 mm . une antenne satellite ou terrestre **peut être facilement fixée à la façade. au mur et à d'autres surfaces planes.**

---



## Extralink L500 Fi 50mm | Support mural | 500mm. acier. galvanisé

Type de poignée Murlé

[Read More](#)

**SKU:** 5902560366778

**Price:** 10,23 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Supports de montage](#)

### Product Description

## Support de montage mural


Le support mural en acier permet de monter l'antenne. par exemple. sur la façade du bâtiment. L'utilisation d'acier galvanisé garantit la **résistance à la corrosion** et autres dommages.

## Comment monter l'antenne au mur ?

A l'aide d'un support mural de 250 mm de hauteur. d'une longueur de bras de 500 mm et d'un diamètre de 50 x 1.5 mm. un l'antenne satellite ou terrestre **peut être facilement fixée à la façade. au mur et à d'autres surfaces planes.**

---

## Extralink L500-Inox | Support mural | 500mm. acier inoxydable

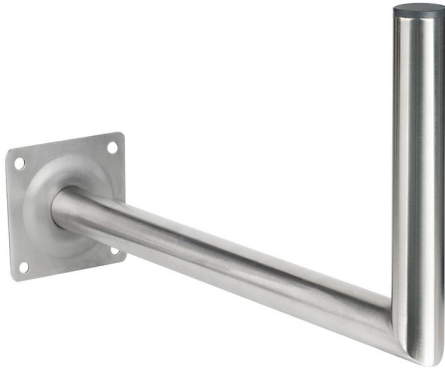

Type de poignée Murlé

[Read More](#)

**SKU:** 5902560367164

**Price:** 25,36 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Supports de montage](#)

### Product Description

## Support mural en acier inoxydable pour antenne

Le support de brique robuste en acier inoxydable avec finition satinée permet de monter l'antenne sur la façade du bâtiment. Grâce à l'utilisation de l'acier inoxydable. le support est **résistant aux intempéries.**

## Fixation de l'antenne à la façade

A l'aide d'un support mural de hauteur 250 mm. longueur de bras 500 mm et 50 x 1.5 mm de diamètre. une antenne satellite ou terrestre **peut être facilement fixée à la façade. au mur et à d'autres surfaces planes.**

---



## Extralink L600 | Poignée de balcon | 600mm. avec boulons en U M8. acier. galvanisé

Type de poignée	Balcon
Dimensions du support	600 mm
Revêtement	Revêtement galvanisé
Matériau	Acier inoxydable
Poids de charge maximum	16
Nombre de trous	4
Couleur du produit	Acier
Utilisation appropriée	Usage général
Quantité par paquet	1
Type	Équerre

[Read More](#)

**SKU:** 5902560366822

**Price:** 4,73 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Supports de montage](#)

### Product Description

## Support pour le montage d'une antenne parabolique sur le balcon

Le support de balcon en acier est un bon choix pour les personnes vivant dans des bunkers ou des immeubles d'habitation. La forme et les dimensions du support permettent un montage confortable de l'antenne sur le garde-corps. L'utilisation d'acier galvanisé assure la **résistance à la corrosion** et autres dommages.

## Comment monter le support sur le balcon ?

La poignée mesure 250 mm de haut. 600 mm de long et 38 x 1.5 mm de diamètre. et est monté avec un cyberbolt. donc **il n'y a pas besoin de percer**. L'installation du support d'antenne est facile et rapide. ainsi qu'un éventuel changement de sa position.

---

## Extralink L600 | Support mural | 600mm. acier. galvanisé



Type de poignée Murlé

[Read More](#)

**SKU:** 5902560366655

**Price:** 8,06 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Supports de montage](#)

### Product Description

## Support pour le montage de l'antenne au mur

**Support mural en acier** permet de monter l'antenne sur la façade du bâtiment. Le revêtement de la poignée est en acier galvanisé. garantissant **résistance à la corrosion** et autres dommages.

## Comment monter l'antenne au mur ?

Avec un support de brique de 250 mm de hauteur. une longueur de bras de 600 mm et 38 x 1.5 mm de diamètre. une antenne satellite ou terrestre **peut être facilement fixée à la façade. au mur et à d'autres surfaces planes.**

---

## Extralink L700 | Support mural | 700mm. acier. galvanisé



Type de poignée Murlé

[Read More](#)

**SKU:** 5902560366662

**Price:** 8,83 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Supports de montage](#)

### Product Description

## Support pour le montage de l'antenne au mur

Robuste. **support mural en acier** permet de monter l'antenne sur la façade du bâtiment. L'utilisation d'acier galvanisé garantit **résistance à la corrosion** et autres dommages.

## Comment monter l'antenne au mur

Au moyen d'un support de maçonnerie de 250 mm de hauteur. une longueur de bras de 700 mm et 38 x 1.5 mm de diamètre. une antenne satellite ou terrestre **peut être facilement fixée à la façade. au mur et à d'autres surfaces planes.**



## Extralink La FTTX | 2 pla extérieur

Type de montage c  
fibre optique

Max. nombre de so

Couleur

Matériau du boîtier	Polycarbonate (PC)
Montable sur mât	Non
Entrée mi-portée	Oui
Nombre de fibres supportées (max)	24
Nombre de plateaux d'épissures supportés (max )	2
Couleur du produit	Noir
Support séparateur en manchon	Aucun
Convient pour une utilisation en intérieur	Non
Convient pour une utilisation en extérieur	Oui
Montage mural	Non

[Read More](#)

**SKU:** 5902560360912

**Price:** 14,39 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [fibre optique](#)

## Product Description

# MANCHON EXTERNE FTTX LAURA 2 PLATEAUX 24 SOUDURE / FIBRE

Le coupleur **Extralink Laura** est un équipement irremplaçable utilisé pour connecter les câbles à fibre optique. Il offre une protection contre l'influence de l'humidité sur les fibres optiques afin qu'il puisse être installé dans des conduits de câbles souterrains, des chemins de câbles et des solutions aériennes.

Les chemins de fibres optiques inclus offrent la possibilité de poser 24 protections d'épissure. Le montage les équerres assurent une bonne prise du câble tout en l'empêchant de glisser.

---





## Extralink Laura | Fermeture FTTX | 4 plateaux. 48 noyaux. extérieur

Type de montage du manchon à fibre optique	Sol
Max. nombre de soudures	48 Core
Couleur	Noir
Profondeur	170
Hauteur	75
Entrée à mi-portée	Oui
Nombre de fibres supportées (max)	48
Nombre de plateaux d'épissures supportés (max)	4
Couleur du produit	Noir
Porte-répartiteur dans manchon	Aucun
Convient pour une utilisation en intérieur	Oui
Convient pour une utilisation en extérieur	Oui
Largeur	410

[Read More](#)

**SKU:** 5902560360967

**Price:** 32,28 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [fibre optique](#)

### Product Description

## MANCHON EXTERNE FTTX LAURA 4 PLATEAUX 48 SOUDURE / FIBRE

Le coupleur **Extralink Laura** est un équipement irremplaçable utilisé pour connecter les câbles à fibre optique. Il offre une protection contre l'influence de l'humidité sur les fibres optiques afin qu'il puisse être installé dans des conduits de câbles souterrains, des chemins de câbles et des

solutions aériennes.

Les chemins de fibres optiques inclus permettent de poser 24 protections d'épissure. Le montage les équerres assurent une bonne prise du câble tout en l'empêchant de glisser.



## Extralink LC/APC | Adaptateur | Monomode. Duplex

Type d'adaptateur	Duplex
Certification	CE
Placage des contacts du connecteur	Non revêtu
Type de connecteur	LC/APC
Type de connecteur	LC/APC
Duplex	Oui
Matériau de la virole	Céramique
Structure en mode fibre	Monomode
Type de fibre	SM (monomode)
Matériau du boîtier	Plastique
Nombre de connecteurs	2
Couleur du produit	Vert

[Read More](#)

**SKU:** 5902560362695

**Price:** 1,04 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Fibre Optique](#)

### Product Description

## Extralink ADAPTATEUR LC/APC SM DUPLEX Vert

L'adaptateur duplex LC/APC est un composant de la construction du réseau de fibre optique et a été fabriqué avec une grande précision et une attention à la qualité. L'adaptateur est utilisé

dans les connexions de cordon de raccordement et en tant que composant des commutateurs à fibre optique.

## Utilisation :

- Réseaux télétechniques
- Réseaux CATV
- LAN. WAN. MAN
- Équipements de mesure
- Application dans les réseaux FTTx et xPON



## Extralink LC Cordon de r unique. dup G657A. 10m

Catégorie de câble

Fibre standard

Longueur

Types de connecte

Diamètre du câble

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Diamètre gaine

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Type de connecteu

Matériau du connec

Type de connecteu

Diamètre du noyau

Structure du mode

Type de cordon de raccordement fibre optique	
Type de fibre optique	G.657.A1
Matériau de la gaine	Polychlorure de vinyle (PVC)
Plug and Play	Oui
Produit couleur	Jaune
Quantité par paquet	1

[Read More](#)

**SKU:** 5902560361339

**Price:** 4,99 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Cordons fibre optique](#)

## Product Description

# Cordon de raccordement LC/APC-LC/APC SM 9/125 DUPLEX 3.0MM 10M

**Cordon de raccordement** (le câble de connexion) **monomode** d'une longueur de **10 mètres**. un câble de diamètre **3 mm**. terminé par des connecteurs **LC/APC-LC/APC**. est utilisé pour strong>équipements optiques de réseau tels que des commutateurs ou des convertisseurs. les cordons de raccordement sont également largement utilisés dans les réseaux **FTTH** pour connecter **OLT** et **ONU/ONT** appareils de type.

## Caractéristiques du cordon de raccordement

## Caractéristiques du cordon de raccordement

- Faible atténuation
- Fonctionnement sur une large plage de température
- Répétabilité des mesures
- Répétabilité des paramètres

## Objectif

## Objectif

- Réseaux FTTH
  - LAN. WAN
  - Systèmes WDM
- 



## Extralink LC Cordon de r Monomode. 1.5m

Longueur

Longueur de câble

Type de câble

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Type de connecteur

Matériau du  
connecteur

Structure du mode  
fibre

Type de fibre optiq

Duplex intégral

Matériau de la gain

Plug and Play

Couleur du produit  
Jaune

[Read More](#)

**SKU:** 5903148915920

**Price:** 2,70 € HT

**Stock:** onbackorder

**Categories:** [Cordons fibre optique](#)

## Product Description

---



## Extralink LC Cordon de r Monomode. 2.5m

Longueur

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Connecteur 1

Type de connecteur

Connecteur 2

Type de connecteur

Matériau du  
connecteur

Structure en mode  
fibre

Type de fibre optiq

Duplex intégral

Matériau de la gain

Couleur du produit

[Read More](#)

**SKU:** 59031489159

**Price:** 1,33 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Cordons fibre optique](#)

## Product Description

---



## Extralink LC Cordon de r Monomode.

Longueur

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Connecteur 1

Type de connecteur

Connecteur 2

Type de connecteur

Matériau du connecteur

Type de polissage du  
connecteur

Structure du mode

Type de fibre optique

Duplex intégral

Matériau de la gaine

Plug and Play

Couleur du produit

[Read More](#)

**SKU:** 59031489159

**Price:** 2,82 € HT

**Stock:** instock

Categories: [Cordons fibre optique](#)

## Product Description

---



### **Extralink LC Cordon de r Monomode. G657A. 1.5m**

Catégorie de câble

Fibre standard

Longueur

Types de connecte

Diamètre du câble

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Diamètre gaine

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Connecteur 2 genre

Diamètre du noyau

Structure du mode

Type de cordon de

raccordement fibre

Type de fibre optiq

Matière de la veste

Couleur du produit

Quantité par paque

[Read More](#)



**SKU:** 5902560361322

**Price:** 3,33 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Cordons fibre optique](#)

## Product Description

# Cordon de raccordement LC/APC-LC/APC SM 9/125 DUPLEX 3.0MM 1.5M

**Cordon de raccordement monomode** longueur **1.5 mètre**. diamètre de câble **3 mm**. terminé par des connecteurs **LC/APC-LC/APC** est utilisé pour **connecter l'équipement optique du réseau /strong> tels que des commutateurs ou des convertisseurs. les cordons de brassage sont également largement utilisés dans les réseaux FTTH pour connecter des appareils de type OLT et ONU/ONT.**

## Caractéristiques du cordon de brassage

## Caractéristiques du cordon de brassage

- Faible atténuation
- Fonctionnement sur une large plage de températures
- Répétabilité des mesures
- Répétabilité des paramètres

## Objectif

## Objectif

ul>

- Réseaux FTTH
  - LAN. WAN
  - Systèmes WDM
-



## Extralink LC/APC-LC/APC | cordon multipatch | SM 24F 18M. cascade. 90cm

Catégorie de câble Monomode

Longueur 18 m

Types de connecteurs LC/APC-LC/APC

[Read More](#)

**SKU:**

**Price:** 444,03 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Cordons fibre optique](#)

### Product Description

## Multipatchcord Extralink 24f LC/APC - LC/APC SM 18M cascade 90cm

Multipatchcord est un type spécifique de cordon de raccordement à fibre optique. Il est construit sur la base d'un câble à fibre optique à fibres multiples. Souvent le câble a Revêtement résistant aux UV et peut donc être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À chaque extrémité, le câble a des connecteurs en nombre correspondant au nombre de fibres dans le câble. Le type et le type de connecteurs sont sélectionnés en fonction des besoins d'une installation particulière.

Afin de faciliter l'assemblage du multipatchcord, soit par perçage dans le mur, soit par les entrées des panneaux de brassage, il est possible de réaliser deux types d'épissure - en cascade ou droite. en épissure en cascade chaque connecteur en épissure est réalisé sur un câble de longueur différente.

Le cordon multipatch rend les points de connexion plus faciles et plus rapides. Il est idéal pour connecter deux panneaux de brassage situés dans des armoires différentes, par exemple dans chambres voisines.



## Extralink LC/APC-LC/APC | cordon multipatch | SM 24F 25M. cascade. 90cm

Catégorie de câble Monomode

Longueur 25 m

Types de connecteurs LC/APC-LC/APC

[Read More](#)

**SKU:** 5905090332459

**Price:** 453,27 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Cordons fibre optique](#)


### Product Description

## Multipatchcord Extralink 24F LC/APC - LC/APC SM 25m cascade 90cm

Multipatchcord est un type spécifique de cordon de raccordement à fibre optique. Il est construit sur la base d'un câble à fibre optique à fibres multiples. Souvent le câble a un revêtement résistant aux UV et peut donc être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À chaque extrémité, le câble a des connecteurs en nombre correspondant au nombre de fibres dans le câble. Le type et le type de connecteurs sont sélectionnés en fonction des besoins d'une installation particulière. Afin de faciliter l'assemblage du multipatchcord, soit par perçage dans le mur, soit par les entrées des panneaux de brassage, il est possible de réaliser deux types d'épissure - en cascade ou droite. En épissure en cascade, chaque connecteur en épissure est réalisé sur un câble de longueur différente. Le cordon multipatch rend les points de connexion plus faciles et plus rapides. Il est idéal pour connecter deux panneaux de brassage situés dans des armoires différentes, par exemple dans des chambres voisines.

---

## Extralink LC/APC-LC/PC | Cordon de raccordement | Monomode. Duplex. 2.0mm. 1.5m

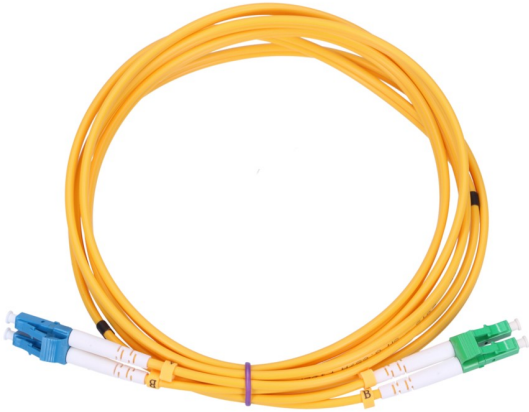

Longueur	1.5 m
Longueur de câble	1.5
Type de câble	FTTH
Connecteur 1	LC/APC
Connecteur 1 genre	Homme
Connecteur 2	LC/PC
Type de connecteur 2	Homme
Matériau du connecteur	Céramique
Structure du mode fibre	Monomode
Type de fibre optique	G.652D
Duplex intégral	Oui
Matériau de la gaine	Nylon/Polyvinyle Chlorure (PVC)
Plug and Play	Oui
Couleur du produit	

[Read More](#)

**SKU:** 5903148915616

**Price:** 2,82 € HT


**Stock:** instock

**Categories:** [Cordons fibre optique](#)

### Product Description

---

## Extralink LC/APC-LC/PC | Cordon de raccordement | Monomode. Duplex. 2.0mm. 2.5m

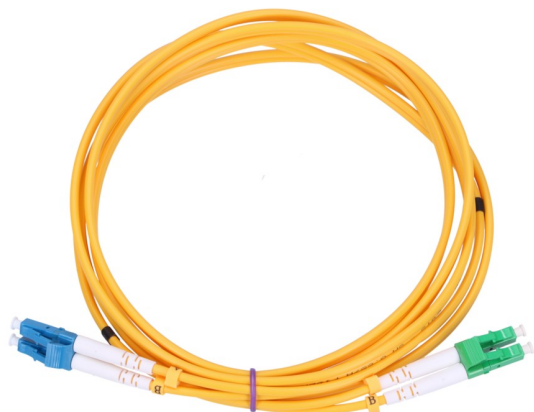

Longueur 2.5 m

[Read More](#)

**SKU:** 5903148915630

**Price:** 1,39 € HT


**Stock:** instock

**Categories:** [Cordons fibre optique](#)

### Product Description

---

## Extralink LC/APC-LC/PC | Cordon de raccordement | Monomode. Duplex. 2.0mm. 2.5m

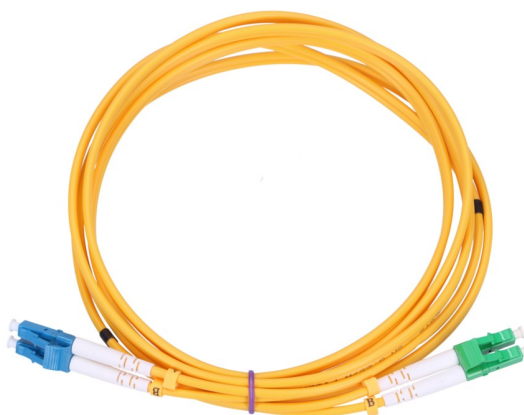

Longueur

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Connecteur 1

Type de connecteur

Connecteur 2

Type de connecteur

Matériau du connecteur

Structure en mode fibre

Type de fibre optique

Duplex intégral

Matériau de la veste	Nylon/chlorure de polyvinyle (PVC)
Plug and Play	Oui
Couleur du produit	Jaune

[Read More](#)

**SKU:** 5903148915623

**Price:** 2,82 € HT

**Stock:** instock

**Categories:** [Cordons fibre optique](#)

## Product Description

---