



Extralink L500 | Poignée de balcon | 500mm. avec boulons en U M8. acier. galvanisé

Utilisation appropriée. Usage général. Type. Équerre

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Type de poignée | Balcon |
| Dimensions du support | 500 mm |
| Revêtement | Revêtement galvanisé |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids de charge maximum | 12 |
| Couleur du produit | Métallique |
| Quantité par paquet | 1 |

[Read More](#)

SKU: 5902560366815

Price: 4,33 € HT

Stock: instock

Categories: [Supports de montage](#)

Product Description

Support pour le montage d'une antenne parabolique sur le balcon

Le support de balcon en acier est un bon choix pour les personnes vivant dans des bunkers ou des immeubles d'habitation. La forme et les dimensions du support permettent un montage confortable de l'antenne sur le garde-corps. L'utilisation d'acier galvanisé assure **la résistance à la corrosion** et autres dommages.

Comment monter le support sur le balcon ?

Le 250 poignée de hauteur mm. longueur de bras de 500 mm et diamètre de 38 x 1.5 mm est montée au moyen d'un cybranch. donc **il n'y a pas besoin de percer**. L'installation du support d'antenne est facile et rapide. car ainsi qu'un éventuel changement de sa position.



Extralink L500 | Support mural | 500mm. acier. galvanisé

| | |
|-------------------------|---|
| Type de poignée | Parois |
| Revêtement | Revêtement galvanisé. revêtement de zinc |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids de charge maximum | 14 |
| Nombre de trous | 4 |
| Couleur du produit | Acier |
| Utilisation appropriée | Usage général |
| Quantité par paquet | 1 |
| Type | Équerre |

[Read More](#)

SKU: 5902560366648

Price: 7,67 € HT

Stock: instock

Categories: [Supports de montage](#)

Product Description

Support de montage mural

Le support mural en acier permet de monter l'antenne. par exemple. sur la façade du bâtiment. L'utilisation d'acier galvanisé garantit la **résistance à la corrosion** et autres dommages.

Comment monter l'antenne au mur ?

A l'aide d'un support de maçonnerie d'une hauteur. d'une longueur de bras de 500 mm et d'un diamètre de 38 x 1.5 mm . une antenne satellite ou terrestre **peut être facilement fixée à la façade. au mur et à d'autres surfaces planes.**



Extralink L500 Fi 50mm | Support mural | 500mm. acier. galvanisé

Type de poignée Murlé

[Read More](#)

SKU: 5902560366778

Price: 10,23 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Supports de montage](#)

Product Description


Support de montage mural

Le support mural en acier permet de monter l'antenne. par exemple. sur la façade du bâtiment. L'utilisation d'acier galvanisé garantit la **résistance à la corrosion** et autres dommages.

Comment monter l'antenne au mur ?

A l'aide d'un support mural de 250 mm de hauteur. d'une longueur de bras de 500 mm et d'un diamètre de 50 x 1.5 mm. un l'antenne satellite ou terrestre **peut être facilement fixée à la façade. au mur et à d'autres surfaces planes.**

Extralink L500-Inox | Support mural | 500mm. acier inoxydable

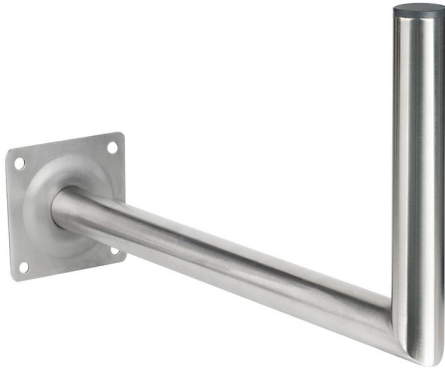

Type de poignée Murlé

[Read More](#)

SKU: 5902560367164

Price: 25,36 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Supports de montage](#)

Product Description

Support mural en acier inoxydable pour antenne

Le support de brique robuste en acier inoxydable avec finition satinée permet de monter l'antenne sur la façade du bâtiment. Grâce à l'utilisation de l'acier inoxydable. le support est **résistant aux intempéries.**

Fixation de l'antenne à la façade

A l'aide d'un support mural de hauteur 250 mm. longueur de bras 500 mm et 50 x 1.5 mm de diamètre. une antenne satellite ou terrestre **peut être facilement fixée à la façade. au mur et à d'autres surfaces planes.**



Extralink L600 | Poignée de balcon | 600mm. avec boulons en U M8. acier. galvanisé

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Type de poignée | Balcon |
| Dimensions du support | 600 mm |
| Revêtement | Revêtement galvanisé |
| Matériau | Acier inoxydable |
| Poids de charge maximum | 16 |
| Nombre de trous | 4 |
| Couleur du produit | Acier |
| Utilisation appropriée | Usage général |
| Quantité par paquet | 1 |
| Type | Équerre |

[Read More](#)

SKU: 5902560366822

Price: 4,73 € HT

Stock: instock

Categories: [Supports de montage](#)

Product Description

Support pour le montage d'une antenne parabolique sur le balcon

Le support de balcon en acier est un bon choix pour les personnes vivant dans des bunkers ou des immeubles d'habitation. La forme et les dimensions du support permettent un montage confortable du antenne sur le garde-corps. L'utilisation d'acier galvanisé assure la **résistance à la corrosion** et autres dommages.

Comment monter le support sur le balcon ?

La poignée mesure 250 mm de haut. 600 mm de long et 38 x 1.5 mm de diamètre. et est monté avec un cyberbolt. donc **il n'y a pas besoin de percer**. L'installation du support d'antenne est facile et rapide. ainsi qu'un éventuel changement de sa position.

Extralink L600 | Support mural | 600mm. acier. galvanisé



Type de poignée Murlé

[Read More](#)

SKU: 5902560366655

Price: 8,06 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Supports de montage](#)

Product Description

Support pour le montage de l'antenne au mur

Support mural en acier permet de monter l'antenne sur la façade du bâtiment. Le revêtement de la poignée est en acier galvanisé. garantissant **résistance à la corrosion** et autres dommages.

Comment monter l'antenne au mur ?

Avec un support de brique de 250 mm de hauteur. une longueur de bras de 600 mm et 38 x 1.5 mm de diamètre. une antenne satellite ou terrestre **peut être facilement fixée à la façade. au mur et à d'autres surfaces planes.**

Extralink L700 | Support mural | 700mm. acier. galvanisé



Type de poignée Murlé

[Read More](#)

SKU: 5902560366662

Price: 8,83 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Supports de montage](#)

Product Description

Support pour le montage de l'antenne au mur

Robuste. **support mural en acier** permet de monter l'antenne sur la façade du bâtiment. L'utilisation d'acier galvanisé garantit **résistance à la corrosion** et autres dommages.

Comment monter l'antenne au mur

Au moyen d'un support de maçonnerie de 250 mm de hauteur. une longueur de bras de 700 mm et 38 x 1.5 mm de diamètre. une antenne satellite ou terrestre **peut être facilement fixée à la façade. au mur et à d'autres surfaces planes.**



Extralink La FTTX | 2 pla extérieur

Type de montage c
fibre optique

Max. nombre de so

Couleur

| | |
|---|--------------------|
| Matériau du boîtier | Polycarbonate (PC) |
| Montable sur mât | Non |
| Entrée mi-portée | Oui |
| Nombre de fibres supportées (max) | 24 |
| Nombre de plateaux d'épissures supportés (max) | 2 |
| Couleur du produit | Noir |
| Support séparateur en manchon | Aucun |
| Convient pour une utilisation en intérieur | Non |
| Convient pour une utilisation en extérieur | Oui |
| Montage mural | Non |

[Read More](#)

SKU: 5902560360912

Price: 14,39 € HT

Stock: instock

Categories: [fibre optique](#)

Product Description

MANCHON EXTERNE FTTX LAURA 2 PLATEAUX 24 SOUDURE / FIBRE

Le coupleur **Extralink Laura** est un équipement irremplaçable utilisé pour connecter les câbles à fibre optique. Il offre une protection contre l'influence de l'humidité sur les fibres optiques afin qu'il puisse être installé dans des conduits de câbles souterrains, des chemins de câbles et des solutions aériennes.

Les chemins de fibres optiques inclus offrent la possibilité de poser 24 protections d'épissure. Le montage les équerres assurent une bonne prise du câble tout en l'empêchant de glisser.



Extralink Laura | Fermeture FTTX | 4 plateaux. 48 noyaux. extérieur

| | |
|--|---------|
| Type de montage du manchon à fibre optique | Sol |
| Max. nombre de soudures | 48 Core |
| Couleur | Noir |
| Profondeur | 170 |
| Hauteur | 75 |
| Entrée à mi-portée | Oui |
| Nombre de fibres supportées (max) | 48 |
| Nombre de plateaux d'épissures supportés (max) | 4 |
| Couleur du produit | Noir |
| Porte-répartiteur dans manchon | Aucun |
| Convient pour une utilisation en intérieur | Oui |
| Convient pour une utilisation en extérieur | Oui |
| Largeur | 410 |

[Read More](#)

SKU: 5902560360967

Price: 32,28 € HT

Stock: instock

Categories: [fibre optique](#)

Product Description

MANCHON EXTERNE FTTX LAURA 4 PLATEAUX 48 SOUDURE / FIBRE

Le coupleur **Extralink Laura** est un équipement irremplaçable utilisé pour connecter les câbles à fibre optique. Il offre une protection contre l'influence de l'humidité sur les fibres optiques afin qu'il puisse être installé dans des conduits de câbles souterrains, des chemins de câbles et des

solutions aériennes.

Les chemins de fibres optiques inclus permettent de poser 24 protections d'épissure. Le montage les équerres assurent une bonne prise du câble tout en l'empêchant de glisser.



Extralink LC/APC | Adaptateur | Monomode. Duplex

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Type d'adaptateur | Duplex |
| Certification | CE |
| Placage des contacts du connecteur | Non revêtu |
| Type de connecteur | LC/APC |
| Type de connecteur | LC/APC |
| Duplex | Oui |
| Matériau de la virole | Céramique |
| Structure en mode fibre | Monomode |
| Type de fibre | SM (monomode) |
| Matériau du boîtier | Plastique |
| Nombre de connecteurs | 2 |
| Couleur du produit | Vert |

[Read More](#)

SKU: 5902560362695

Price: 1,04 € HT

Stock: instock

Categories: [Fibre Optique](#)

Product Description

Extralink ADAPTATEUR LC/APC SM DUPLEX Vert

L'adaptateur duplex LC/APC est un composant de la construction du réseau de fibre optique et a été fabriqué avec une grande précision et une attention à la qualité. L'adaptateur est utilisé

dans les connexions de cordon de raccordement et en tant que composant des commutateurs à fibre optique.

Utilisation :

- Réseaux télétechniques
- Réseaux CATV
- LAN. WAN. MAN
- Équipements de mesure
- Application dans les réseaux FTTx et xPON



Extralink LC Cordon de r unique. dup G657A. 10m

Catégorie de câble

Fibre standard

Longueur

Types de connecte

Diamètre du câble

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Diamètre gaine

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Type de connecteu

Matériau du connec

Type de connecteu

Diamètre du noyau

Structure du mode

| | |
|--|------------------------------|
| Type de cordon de raccordement fibre optique | |
| Type de fibre optique | G.657.A1 |
| Matériau de la gaine | Polychlorure de vinyle (PVC) |
| Plug and Play | Oui |
| Produit couleur | Jaune |
| Quantité par paquet | 1 |

[Read More](#)

SKU: 5902560361339

Price: 4,99 € HT

Stock: instock

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

Cordon de raccordement LC/APC-LC/APC SM 9/125 DUPLEX 3.0MM 10M

Cordon de raccordement (le câble de connexion) **monomode** d'une longueur de **10 mètres**. un câble de diamètre **3 mm**. terminé par des connecteurs **LC/APC-LC/APC**. est utilisé pour strong>équipements optiques de réseau tels que des commutateurs ou des convertisseurs. les cordons de raccordement sont également largement utilisés dans les réseaux **FTTH** pour connecter **OLT** et **ONU/ONT** appareils de type.

Caractéristiques du cordon de raccordement

Caractéristiques du cordon de raccordement

- Faible atténuation
- Fonctionnement sur une large plage de température
- Répétabilité des mesures
- Répétabilité des paramètres

Objectif

Objectif

- Réseaux FTTH
 - LAN. WAN
 - Systèmes WDM
-



Extralink LC Cordon de r Monomode. 1.5m

Longueur

Longueur de câble

Type de câble

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Type de connecteur

Matériau du
connecteur

Structure du mode
fibre

Type de fibre optiq

Duplex intégral

Matériau de la gain

Plug and Play

Couleur du produit
Jaune

[Read More](#)

SKU: 5903148915920

Price: 2,70 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description



Extralink LC Cordon de r Monomode. 2.5m

Longueur

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Connecteur 1

Type de connecteur

Connecteur 2

Type de connecteur

Matériau du
connecteur

Structure en mode
fibre

Type de fibre optiq

Duplex intégral

Matériau de la gain

Couleur du produit

[Read More](#)

SKU: 59031489159

Price: 1,33 € HT

Stock: instock

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description



Extralink LC Cordon de r Monomode.

Longueur

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Connecteur 1

Type de connecteur

Connecteur 2

Type de connecteur

Matériau du connecteur

Type de polissage du connecteur

Structure du mode

Type de fibre optique

Duplex intégral

Matériau de la gaine

Plug and Play

Couleur du produit

[Read More](#)

SKU: 59031489159

Price: 2,82 € HT

Stock: instock

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description



Extralink LC Cordon de r Monomode. G657A. 1.5m

Catégorie de câble

Fibre standard

Longueur

Types de connecte

Diamètre du câble

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Diamètre gaine

Connecteur 1

Connecteur 1 genre

Connecteur 2

Connecteur 2 genre

Diamètre du noyau

Structure du mode

Type de cordon de
raccordement fibre

Type de fibre optiq

Matière de la veste

Couleur du produit

Quantité par paque

[Read More](#)

SKU: 5902560361322

Price: 3,33 € HT

Stock: instock

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

Cordon de raccordement LC/APC-LC/APC SM 9/125 DUPLEX 3.0MM 1.5M

Cordon de raccordement monomode longueur **1.5 mètre**. diamètre de câble **3 mm**. terminé par des connecteurs **LC/APC-LC/APC** est utilisé pour **connecter l'équipement optique du réseau /strong> tels que des commutateurs ou des convertisseurs. les cordons de brassage sont également largement utilisés dans les réseaux FTTH pour connecter des appareils de type OLT et ONU/ONT.**

Caractéristiques du cordon de brassage

Caractéristiques du cordon de brassage

- Faible atténuation
- Fonctionnement sur une large plage de températures
- Répétabilité des mesures
- Répétabilité des paramètres

Objectif

Objectif

ul>

- Réseaux FTTH
 - LAN. WAN
 - Systèmes WDM
-



Extralink LC/APC-LC/APC | cordon multipatch | SM 24F 18M. cascade. 90cm

Catégorie de câble Monomode

Longueur 18 m

Types de connecteurs LC/APC-LC/APC

[Read More](#)

SKU:

Price: 444,03 € HT

Stock: instock

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

Multipatchcord Extralink 24f LC/APC - LC/APC SM 18M cascade 90cm

Multipatchcord est un type spécifique de cordon de raccordement à fibre optique. Il est construit sur la base d'un câble à fibre optique à fibres multiples. Souvent le câble a un revêtement résistant aux UV et peut donc être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À chaque extrémité, le câble a des connecteurs en nombre correspondant au nombre de fibres dans le câble. Le type et le type de connecteurs sont sélectionnés en fonction des besoins d'une installation particulière.

Afin de faciliter l'assemblage du multipatchcord, soit par perçage dans le mur, soit par les entrées des panneaux de brassage, il est possible de réaliser deux types d'épissure - en cascade ou droite. en épissure en cascade chaque connecteur en épissure est réalisé sur un câble de longueur différente.

Le cordon multipatch rend les points de connexion plus faciles et plus rapides. Il est idéal pour connecter deux panneaux de brassage situés dans des armoires différentes, par exemple dans des chambres voisines.



Extralink LC/APC-LC/APC | cordon multipatch | SM 24F 25M. cascade. 90cm

Catégorie de câble Monomode
Longueur 25 m
Types de connecteurs LC/APC-LC/APC

[Read More](#)

SKU: 5905090332459

Price: 453,27 € HT

Stock: instock


Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

Multipatchcord Extralink 24F LC/APC - LC/APC SM 25m cascade 90cm

Multipatchcord est un type spécifique de cordon de raccordement à fibre optique. Il est construit sur la base d'un câble à fibre optique à fibres multiples. Souvent le câble a Revêtement résistant aux UV et peut donc être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. À chaque extrémité, le câble a des connecteurs en nombre correspondant au nombre de fibres dans le câble. Le type et le type de connecteurs sont sélectionnés en fonction des besoins d'une installation particulière. Afin de faciliter l'assemblage du multipatchcord, soit par perçage dans le mur, soit par les entrées des panneaux de brassage, il est possible de réaliser deux types d'épissure - en cascade ou droite. en épissure en cascade chaque connecteur en épissure est réalisé sur un câble de longueur différente. Le cordon multipatch rend les points de connexion plus faciles et plus rapides. Il est idéal pour connecter deux panneaux de brassage situés dans des armoires différentes, par exemple dans chambres voisines.

Extralink LC/APC-LC/PC | Cordon de raccordement | Monomode. Duplex. 2.0mm. 1.5m

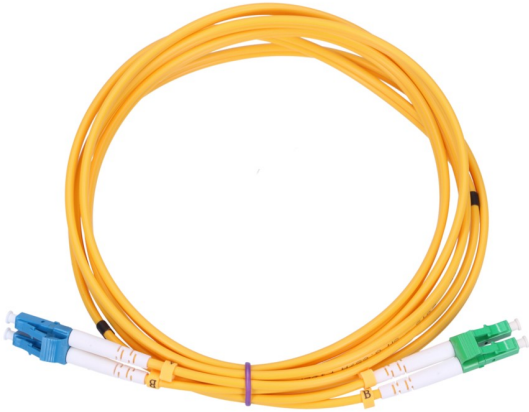

| | |
|-------------------------|---------------------------------|
| Longueur | 1.5 m |
| Longueur de câble | 1.5 |
| Type de câble | FTTH |
| Connecteur 1 | LC/APC |
| Connecteur 1 genre | Homme |
| Connecteur 2 | LC/PC |
| Type de connecteur 2 | Homme |
| Matériau du connecteur | Céramique |
| Structure du mode fibre | Monomode |
| Type de fibre optique | G.652D |
| Duplex intégral | Oui |
| Matériau de la gaine | Nylon/Polyvinyle Chlorure (PVC) |
| Plug and Play | Oui |
| Couleur du produit | |

[Read More](#)

SKU: 5903148915616


Price: 2,82 € HT

Stock: instock

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

Extralink LC/APC-LC/PC | Cordon de raccordement | Monomode. Duplex. 2.0mm. 2.5m

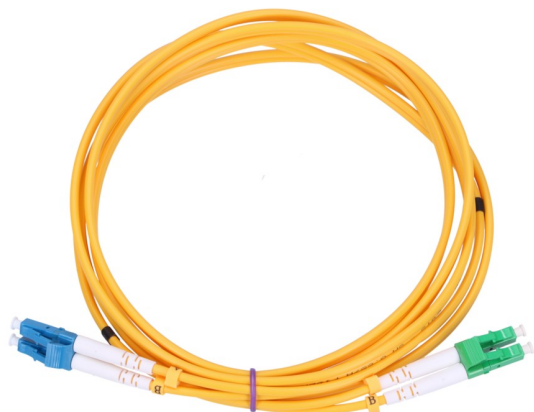

Longueur 2.5 m

[Read More](#)

SKU: 5903148915630


Price: 1,39 € HT

Stock: instock

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description

Extralink LC/APC-LC/PC | Cordon de raccordement | Monomode. Duplex. 2.0mm. 2.5m

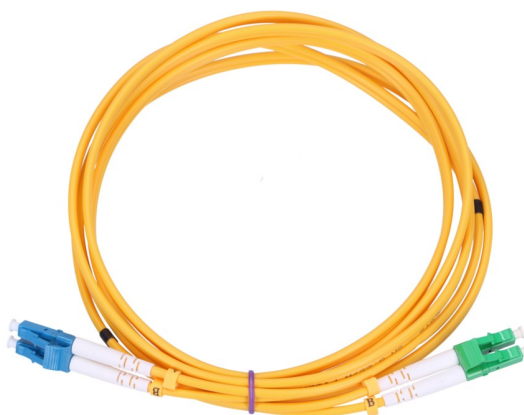

Longueur

Diamètre du câble

Longueur de câble

Type de câble

Connecteur 1

Type de connecteur

Connecteur 2

Type de connecteur

Matériau du connecteur

Structure en mode fibre

Type de fibre optique

Duplex intégral

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| Matériau de la veste | Nylon/chlorure de polyvinyle (PVC) |
| Plug and Play | Oui |
| Couleur du produit | Jaune |

[Read More](#)

SKU: 5903148915623

Price: 2,82 € HT

Stock: instock

Categories: [Cordons fibre optique](#)

Product Description
