


Ubiquiti US Commutate 1000Mb/s. 3

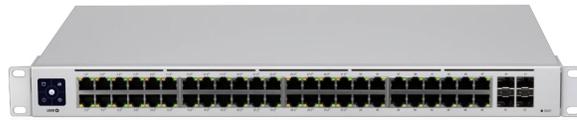

Norme LAN

Nombre de ports LAN

Nombre de ports LAN

Nombre de ports Po

Fréquence d'entrée

Tension d'entrée A

Quantité de ports E

45 de commutation

Type de ports Ethe

de commutation de

Certification

Profondeur

Débits de données

Ethernet

Taux de transmissi

Hauteur

Matériau du boîtier

Indicateurs LED

Gestion

Gestion

Humidité relative d

fonctionnement (H

Température de

fonctionnement (T

Consommation électrique (max)	45
Alimentation par Ethernet (PoE)	Oui
Alimentation par Ethernet (PoE) par port	32
Alimentation sur tension Ethernet (PoE)	57
Alimentation incluse	Oui
Couleur du produit	Argent
Quantité de ports SFP28 Géré	4
Capacité de commutation	104
Couche de commutation	2
Débit	52
Type de cas	Rack (1U)
Poids	4.52
Largeur	442.4

[Read More](#)

SKU: 810010072146

Price: 603,88 € HT

Stock: onbackorder

Categories: [Commutateurs PoE](#)

Product Description

Ubiquiti USW-48-PoE

L'USW-48-PoE (commutateur UniFi GEN2) est un commutateur **Gigabit Layer 2** configurable **avec 48** Ports Gigabit Ethernet. dont 32 ports **802.3at PoE** à détection automatique et 4 ports SFP. qui fournissent des liaisons Gigabit PoE aux appareils Ethernet RJ45 et des options de liaison montante fibre Gigabit aux réseaux d'entreprise. L'USW-48-PoE dispose d'un **écran tactile LCM de 1.3 pouce** fournissant des informations sur l'état. La conception compacte et sans ventilateur avec une profondeur de 7.9 pouces permet une installation rapide et facile de

l'unité dans un rack SOHO.

Gestion et configuration via le contrôleur de réseau UniFi

Géré et configuré par le contrôleur de réseau UniFi avec prise en charge des applications mobiles UniFi. le commutateur **USW-48-POE** offre un large suite de protocoles et de fonctionnalités de commutation de couche 2 avancés. y compris le mode (commutation. mise en miroir ou agrégation) par port. le contrôleur de réseau UniFi et l'application mobile permettent aux administrateurs de configurer et de surveiller pratiquement toutes les fonctions de commutation dans une interface utilisateur graphique de n'importe où.

Caractéristiques principales

Caractéristiques principales

- Gestion et configuration via le contrôleur UniFi
- 48 x 10/100 /1000 ports Ethernet RJ45
- 4 ports Ethernet SFP 1G
- Module tactile LCM 1.3 pouce
- Gigabit PoE pour les appareils Ethernet RJ45 et liaison montante fibre Gigabit options pour les réseaux d'entreprise

Plus que le Wi-Fi

UniFi évolue rapidement vers une solution SDN (Software-Defined Networking) complète avec une intégration transparente de la commutation haute performance .
